


**IS 2180-5**

EAN	<b>черен</b> <b>бял</b> <b>с иноксово покритие</b>	<b>4007841 605711</b> <b>4007841 605018</b> <b>4007841 605810</b>
Размери (В x Ш x Д)	120 x 78 x 55 мм	
Мощност	- макс. 1000 W (активно натоварване, напр. крушка) - макс. 500 W (некомпенсирано, индуктивно, $\cos \phi = 0,5$ , напр. луминесцентни осветителни тела) - макс. 900 W (последователна компенсация) - макс. 500 W (паралелна компенсация, със $C \leq 45,6 \mu F$ ) - електронни превключвателни прибори, кондензаторно, напр. енергоспестяващи лампи, макс. 6 бр. $C \leq 132 \mu F$	
Връзка с мрежата	230 – 240 V, 50 Hz	
Ъгъл на отчитане	180° с 90° ъгъл на разтвор	
Диапазон на действие	Основна настройка 1: макс. 20 м тангенциално Основна настройка 2: макс. 8 м + фина настройка с покриващи декоративни бленди; температурно стабилизиране	
Сензорна част	Основна настройка 1: 10 нива на отчитане, 504 контактни зони Основна настройка 2: 9 нива на отчитане, 412 контактни зони	
Настройка на времето	5 сек. – 15 мин.	
Настройка на светлочувствителността	2 – 2000 Lux	
Постоянна светлина	може да се включва (4 часа)	
Вид защита	IP 54	
Клас защита	II	
Околна температура	-20 до +50 °C	
Принадлежности	- Включително стенов ъглов държач за монтаж на външни и вътрешни ъгли	

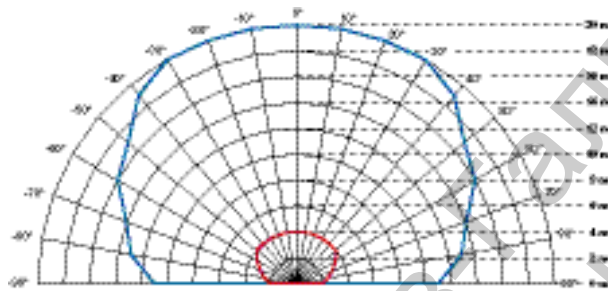


Диапазон на действие на IS 2180-5, 20 м леща  
(синьо = тангенциална посока на движение,  
червено = радиална посока на движение)


Ташев Галвинг  
www.tashev-galving.com



**Принадлежности**



Стенов ъглов държач за  
външни и вътрешни ъгли

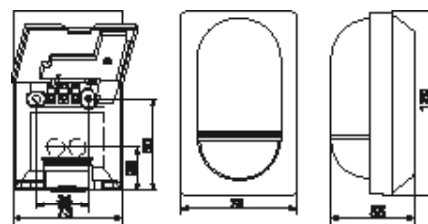

Сензори за движение

Сензори за присъствие

Сензорни осветителни тела

Сензорни прожектори

Сензорна радио-технология

Помощ, сервиз