


■ Datenblatt / Datasheet:
Überspannungsableiter / Overvoltage protective device
 Serie Vartec - Set, Anwendung/application: TN-S Netzsysteme, Schaltung: 4+0 (4xVVM)



■ Technische Daten / Technical data

	VVM
Max. Dauerspannung / max. continuous operating voltage	255Vac
Nennableitstoßstrom / nominal discharge current (8/20) I_n	20kA (8/20)
Max. Ableitstoßstrom / max. discharge current (8/20) I_{max}	40kA (8/20)
Schutzpegel / protection level U_p	$\leq 1,5kV$
Restspannung bei 5kA / Residual voltage at 5kA (8/20) U_{res}	$\leq 1,1kV$
Folgestrom / follow current I_{fi}	-
Anspruchzeit / Response time t_A	25ns
Thermische Abtrennung / thermal protection	Yes
Vorsicherung / back-up fuse	max. 125AgL
Kurzschlussfestigkeit / Short circuit withstand current I_{sc}	25kA/50Hz
Fehleranzeige / failure indication	yes
Geprüft nach / in accordance with	IEC/EN 61643-11
Gehäusematerial / housing material	Thermoplastic; extinguishing degree UL 94V-0
Temperaturbereich / temperature range	-40°C - +80°C*
Klemmenquerschnitt / terminal cross section (solid/stranded)	25mm ² /16mm ²
Schutzart / degree of protection	IP20
Hilfskontakt / remote contact	ohne / without
Breite / dimensions (DIN43880)	4TE
Abmessungen / dimensions [mm]	71,2 x 71,3 x 80
Montage / mounting	35mm DIN rail, EN 60715
Codierung	Ja / yes

■ Schaltbild / circuit diagram

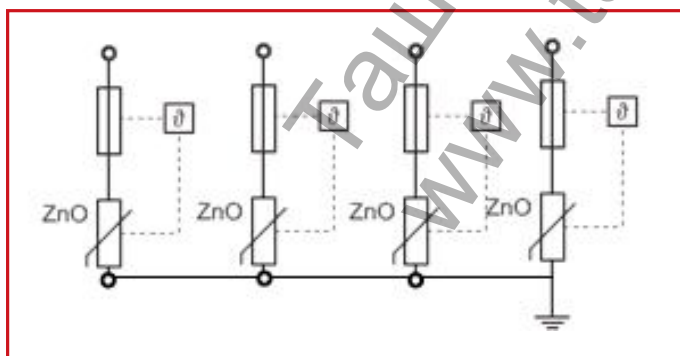

■ Fehlerindikator / failure indicator



BESCHREIBUNG/DESCRIPTION

4+0 Set, TN-S System Serie Vartec

BEST. NR./ORDER NO.

IS111340