
DEVIheat™ 150S

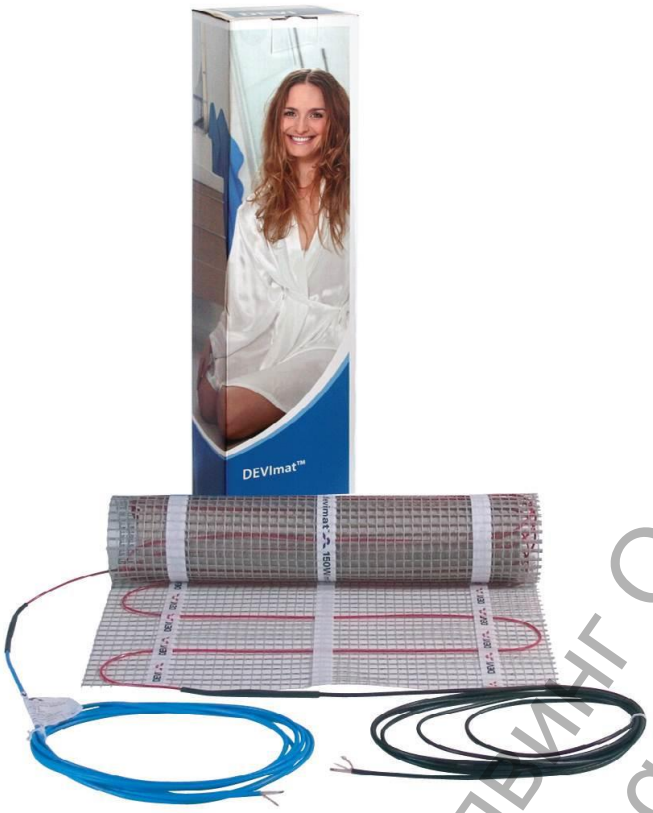

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Нагревателен кабел с два захранващи края, разположен върху самозалепваща се мрежа под формата на рогозка с мощност 150 W/m2. Рогозката е с дебелина 2.5 mm и може да се инсталира в замазката непосредствено под подовото покритие без да се налага повдигане нивото на пода. Произвеждат се на стандартни дължини. Муфите са фабрични, херметични в комплект със студени захранващи краища.

Приложение:
Основно и комфортно подово отопление в сухи и мокри вътрешни помещения.

Работно напрежение	**220 V - 240 V**
Конструкция	**Цилиндричен, еднопроводен кабел с два студени края**
Единична мощност	**150 W/m2**
Макс. темп. на използване при захранен кабел	**110 °C**
Макс. темп. на използване при незахранен кабел	**120 °C**
Размери на кабела	**Ø 2,5 mm**
Якост на натиск	**600 N**

Якост на опън	**120 N**
Изолация на проводника	**FEP**
Външна изолация	**PVDF**
Екранировка	**10 бр. медни жила**
Студен свързващ проводник	**4 m DSWB, 1 x 1,0 mm2 екраниран**
Мин. температура на инсталация	**-5 °C**
Мин. радиус на огъване	**50 mm**
IP Клас	**IPX7**

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com