


Терморегулатор Devi за подово отопление с въздушен и подов сензор 3680 W, 16 A, от +5 до +35 °C, Devireg 132

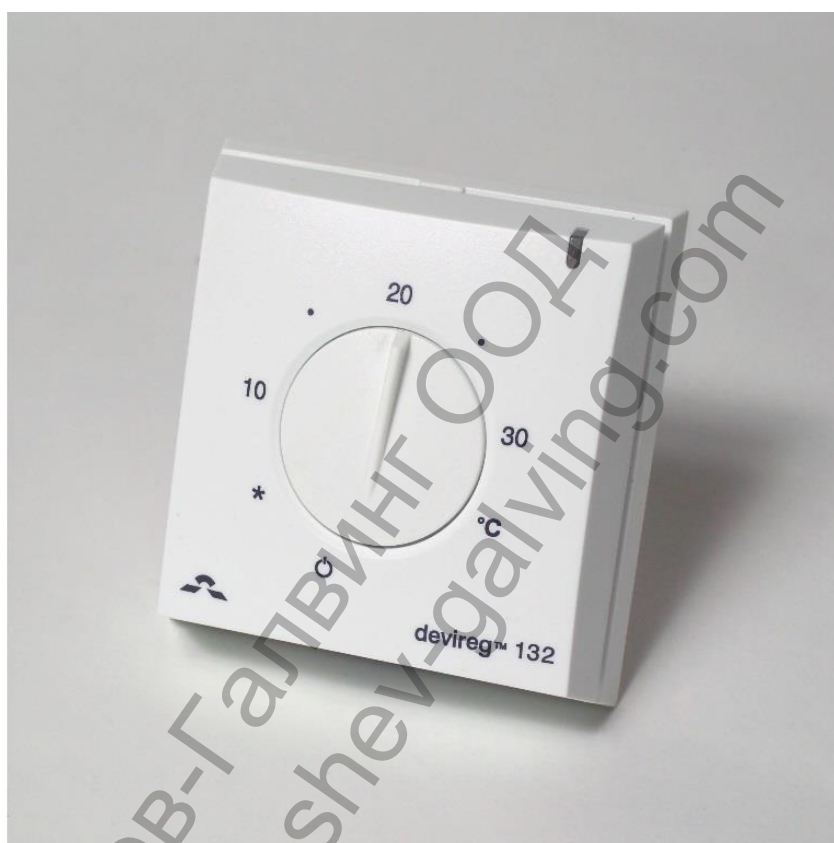

DEVireg™ 132

Електронен терморегулатор за външен монтаж.

DEVireg™ 132 е с изнесен подов и вграден въздушен сензор.

Приложение:

Основно и комфортно подово отопление в сухи и мокри вътрешни помещения.

Работно напрежение 220 - 240 V~, 50 Hz

Консумация на ел. енергия в режим готовност

Макс. 5 W

Реле:

Активен товар

Индуктивен товар

Макс. 16 A / 3680 W при 230 V

$\cos \varphi = 0,3$ макс. 1 A

Сензори

NTC 15 k Ω при 25 °C

Стойности на сензора:

0 °C

42 k Ω

25 °C

15 k Ω

50 °C

6 k Ω

Хистерезис

$\pm 0,2$ °C

Температура на околната среда	0 до +30 °C
Температура на защита от замръзване	5 °C
Температурен диапазон	5 - 35 °C стайна температура 20 - 50 °C ограничител на температурата на пода – по подразбиране 35 °C
Макс. сечение на кабела	1 x 4 mm ² или 2 x 2,5 mm ²
Температура на деформация според IEC 695-10-2	75 °C
Степен на замърсяване	Степен 2 (употреба за бита)
Тип	1C
Температура на съхранение	-20 до +65 °C
IP клас	30
Клас на защита	Клас II
Размери	82 x 82 x 36 mm
Тегло	0,08 kg

Продукт: [Терморегулатор Devi за подово отопление с въздушен и подов сензор 3680 W, 16 A, от +5 до +35 °C, Devireg 132](#)

Категория: [Резервни части за битови електроуреди](#)

Бранд: [Devi](#)

Категория бранд: [Терморегулатор Devi](#)