


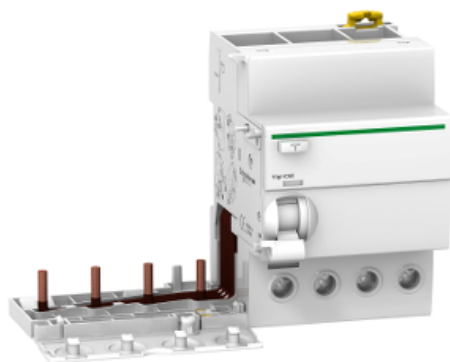

Заглавна страница

Обхват	Acti 9
Product or component type	Add-on residual current devices
Съкратено наименование на устройството	Vigi iC60
Описание на полюсите	4P
[In] номинален ток	63 A
Заземителна чувствителност	30 mA
Времетрайване при защита от токове на утечка	Мигновен
Earth leakage protection type	Typ AC
Тип на мрежата	AC
Честотна мрежа	50/60 Hz
[Ue] номинално работно напрежение	400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1
Стандарти	IEC 61009-1 EN 61009-1
9 mm клемми	7

Допълнителни устройства

Намиране на устройство в системата	Изводи
Дефектнотокова технология	Независими от напрежението
[Ue] Изолационно напрежение	500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
[Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение	6 kV conforming to IEC 60947-2
Съвместимост на гамата	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Съвместимост на продуктите	Single terminal
Локална сигнализация	Индикатор за изключване

Монтажен режим	Скоба
Монтажна подпора	DIN шина
Electrical connection to mcb	C винтове
Разпределителен блок	Bottom: YES
Височина	91 mm
Широчина	135 mm
Дълбочина	73,5 mm
Тегло на продукта	0,245 kg
Свързване - клеморед	Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...35 mm ² rigid without cable end Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible with cable end
Захват на проводника	14 mm for bottom connection
Затягащ момент	3.5 N.m bottom

Околна среда

Степен на защита IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Ниво на замърсяване	3 conforming to IEC 60947-2
Електромагнитна съвместимост	8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1
Температура на околния въздух при работа	-5...60 °C
Температура на околния въздух за складиране	-40...85 °C

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	291 g
Пакет 1 Височина	8,6 cm
Пакет 1 широчина	11,5 cm
Пакет 1 дължина	14,1 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Прозиводителност на халогенно съдържание	Продукт от пластмасови части без халогенни елементи

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------