


съгласно DIN 46 235

за кабели с медни жила до 36 kV

Материал: електротехническа мед

Покритие: няма

Предлагат се и галванично поквалени, тогава при заявка към сечението и диаметъра на отвора се добавя следното означение "х...х... KU-V".

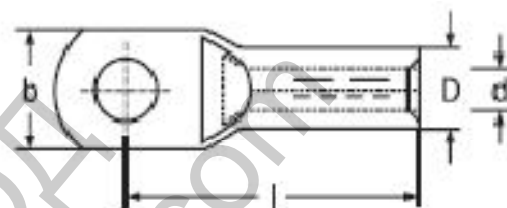

Означение	Сечение в mm ² mm ² /cm ²	Диаметър в mm mm/cm	Диаметър в mm mm/cm	Номер на пресовачната вложка, по DIN	Размери в mm				Диаметър на отвора в ухото в mm	Брой на пресованите тесни широки челюсти	
					D	d	l	b			
6 x 5 KU	6	3,0	2,75	5	5,5	3,8	24	8,5	5,4	1	-
6 x 6 KU					5,5	3,8	24	8,5	6,5	1	-
10 x 5 KU	10	4,1	3,55	6	6,0	4,5	27	9,0	5,4	1	-
10 x 6 KU					6,0	4,5	27	9,0	6,5	1	-
¹⁾ 16 x 6 KU	16	5,1	4,5	8	8,5	5,5	36	13,0	6,5	2	-
16 x 8 KU					8,5	5,5	36	13,0	8,4	2	-
16 x 10 KU					8,5	5,5	36	17,0	10,5	2	-
16 x 12 KU					8,5	5,5	36	21,0	13,0	2	-
¹⁾ 25 x 6 KU	25	5,6-6,5		10	10,0	7,0	38	14,0	6,5	2	-
25 x 8 KU					10,0	7,0	38	16,0	8,4	2	-
25 x 10 KU					10,0	7,0	38	17,0	10,5	2	-
25 x 12 KU					10,0	7,0	38	19,0	13,0	2	-
¹⁾ 35 x 6 KU	35	6,6-7,5		12	12,5	8,2	42	17,0	6,5	2	1
35 x 8 KU					12,5	8,2	42	17,0	8,4	2	1
35 x 10 KU					12,5	8,2	42	19,0	10,5	2	1
35 x 12 KU					12,5	8,2	42	21,0	13,0	2	1
50 x 8 KU	50	7,7-8,6		14	14,5	10,0	52	20,0	8,4	3	1
50 x 10 KU					14,5	10,0	52	22,0	10,5	3	1
50 x 12 KU					14,5	10,0	52	24,0	13,0	3	1
50 x 16 KU					14,5	10,0	52	28,0	17,0	3	1
70 x 8 KU	70	9,3-10,2		16	16,5	11,5	55	24,0	8,4	3	1
70 x 10 KU					16,5	11,5	55	24,0	10,5	3	1
70 x 12 KU					16,5	11,5	55	24,0	13,0	3	1
70 x 16 KU					16,5	11,5	55	30,0	17,0	3	1
95 x 10 KU	95	11,0-12,0		18	17,0	13,5	65	28,0	10,5	4	2
95 x 12 KU					17,0	13,5	65	28,0	13,0	4	2
95 x 16 KU					17,0	13,5	65	32,0	17,0	4	2
95 x 20 KU					17,0	13,5	65	34,0	21,0	4	2

1) Тази кабелна обувка липсва в DIN-стандарта, направена е по заявка

Допълнителна информация:

- краищата на секторните кабелни жила след окръгляване могат да се монтират в тази арматура;
- инструменти за пресоване на тази арматура: K05D, K06D, K09D, K18, K19, K22, HT45, HT51, HT131, RH50, RH131 и др.;
- други размери по запитване.