



ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

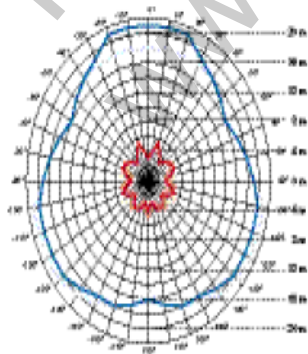


Сензор инфрачервен IS 3360 ECO

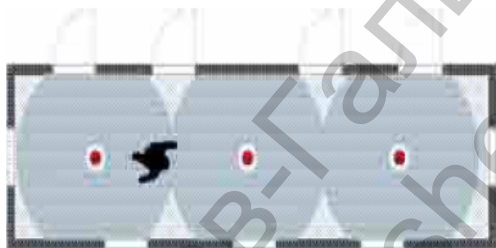

IS 3360, IS 3360 ECO

EAN	IS 3360 бял IS 3360 ECO бял	4007841 606411 4007841 002732
Размери (В x Ш x Д)	95 x 95 x 65 mm	
Мощност	- макс. 2000 W (активно натоварване, напр. крушка) - макс. 1000 W (некомпенсирано, индуктивно, $\cos \varphi = 0,5$, напр. луминесцентни осветителни тела) - макс. 900 W (последователна компенсация) - макс. 500 W (паралелна компенсация, $C \leq 45,6 \mu F$) - електронни превключвателни прибори, кондензаторно, напр. енергоспестяващи лампи, макс 8 бр., $C \leq 176 \mu F$	
Връзка с мрежата	230 – 240 V, 50 Hz (макс. 2,5 mm ²)	
Ъгъл на отчитане	360° със 180° ъгъл на разтвор	
Диапазон на действие	макс. 20 м тангенциално; температурно стабилизиране = IS 3360 макс. 10 м; температурно стабилизиране = IS 3360 Eco + фина настройка с покриващи декоративни бленди	
Сензорна част	11 нива на отчитане, 1416 контактни зони	
Настройка на времето	5 сек. – 15 мин. + импулсен режим (около 2 сек.)	
Настройка на светлочувствителността	2 – 2000 Lux + режим за обучение	
Постоянна светлина	може да се включва (4 часа)	
Вид защита	IP 54	
Клас защита	II	

Диапазон на действие IS 3360, фина настройка посредством изместване на лещата
(синьо = тангенциална посока на движение, червено = радиална посока на движение)



Околна температура	-20 до +50 °C
--------------------	---------------


Диапазон на действие IS 3360 ECO, монтажна височина 2,8 м, фина настройка посредством изместване на лещата (синьо = тангенциална посока на движение, червено = радиална посока на движение)

38 месеца
ГАРАНЦИЯ

STEINEL
German
Quality



Монтаж

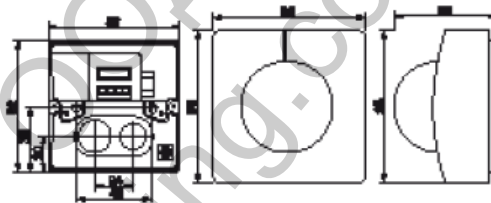

Голямо пространство за свързване с клеми: бързо, удобно прокарване на проводниците на захранващия блок

Лесен монтаж: монтирайте предварително захранващия блок, поставете индивидуалната сензорна електроника