


IS 3180

Далекообхватно разузнаване

Новият сензор IS 3180, монтиран на стена, има високочувствителен инфрачервен детектор, който реагира на движения дори на разстояние до 20 м. Това го прави идеален за проучване на големи обекти. Обхватът може да бъде променен до 8 – 20 м или 4 – 8 м чрез нагласяне и завъртане на мулти-лещата. Покритата зона може да бъде специално определена с помощта на доставените покрития: те просто се поставят под лещата. Контролираното от процесор високо електронно управление се включва към 2000 вата и включва функция за постоянно светене (4 часа), както и дигитално нагласяне на времето и на интензитета, както и на други характеристики

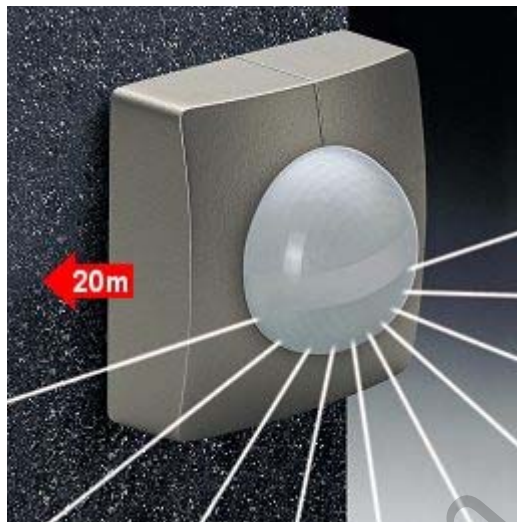


IS 3180 неръждаема стомана



IS 3180 черен



IS 3180 бял



IS 3180

Размери: 95 x 95 x 65 милиметра

Мощност: 2000 W максимум (съпротивление)
1000 W макс. (максимум.
(несвързан, индуциран, $\cos f = 0.5$)

Захранване на мрежата: 230 - 240 V, 50 Hz
(максимум. 2,5 мм²)

Ъгъл на покритие: 180° хоризонтално 90°
вертикално

Обхват: 4 – 8 или 8 – 20 м
максимум

Сензорна система: 7 нива на откриване,
448 зони на включване

Нагласяне на интензитета: 2 - 2000 Lux

Нагласяне на времето: 5 сек. - 15 мин.

Постоянно светене: Избираемо (4 часа)

Покритие: IP 54 поради 2 2-съставния
инжекционен процес на оформяне

BUS
способност/
възможен е и
сух контакт

Индивидуална
защита срещу
прегряване,
пренаотварване,
откриване на
паралелно
свързан и
сензори,
функция за
изключване