

LYDOS R NEW



ПОВЕЧЕ
ВОДА



ВЪНШНО
РЕГУЛИРАНЕ НА
ТЕМПЕРАТУРАТА



ДВОЙНО
ОСИГУРЕН
ТЕРМОСТАТ



ВИСОКА
ЕФЕКТИВНОСТ



ТИТАНИЕВА
ЗАЩИТА



ITALIAN
DESIGN



1. ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ


- / Технология WaterPlus *: до 16% повече налична топла вода **
- / Продуктът е в съответствие с най-строгите разпоредби за ESWH

2. ПЪЛЕН КОМФОРТ

- / Външна настройка на температурата
- / Двоен предпазен термостат

3. БЕЗКРАЙНО КАЧЕСТВО

- / Прецизен и здрав изолационен материал, щадящ околната среда
- / Голям магнезиев анод за борба с корозията
- / Висококачествен титаниев емайлиран резервоар

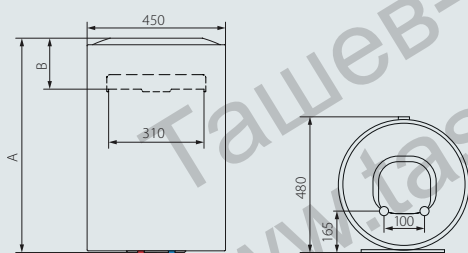

3 kW - ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

		LYDOS R 50 V 3K EU	LYDOS R 80 V 3K EU	LYDOS R 100 V 3K EU
Монтаж		V	V	V
Капацитет	L	50	80	100
Максимално работно налягане	bar	8	8	8
Мощност	KW	3	3	3
Напрежение	V	230	230	230
IP клас	IP	IPX3	IPX3	IPX3
Максимална работна температура	°C	75	75	75
Топлинна дисперсия 65°C	KWh/24h	0.99	1.35	1.56
Време на загряване ΔT 45°C	h,min	0.52	1.18	1.39
Тегло	Kg	16	20,5	24

ОБЩИ РАЗМЕРИ

3 kW		LYDOS R 50 V 3K EU	LYDOS R 80 V 3K EU	LYDOS R 100 V 3K EU
A	mm	568	773	913
B	mm	193	193	181

CODE

		3201931	3201932	3201933
	Егр клас	C	C	C
	Профил на източване	M	M	L

Капацитетът, посочен в този каталог, идентифицира категорията на продукта. Ефективният капацитет на продукта е даден в съответната техническа документация, предоставена заедно с продукта.

* Патентовано в Испания, изчакване на патент в IT, FR, TK, RU, CN, VN, UAE

** Максимално изчислена спестена енергия, в зависимост от моделите. Сравнението е направено чрез резултатите от теста на V40 при максимална работна температура между настоящите ATG продукти и новите ATG продукти, оборудвани с технологията WaterPlus.

*** Очаквано спестяване до 25% на дневна база в сравнение със стандартния механичен продукт на Ariston.

ЛЕГЕНДА

- E** Вход за студена вода G 1/2"
- U** Изход за топла вода G 1/2"