



ВЕНТИЛАТОРИ AXIAL FANS

Друга информация



Other information



Аксиалните битови вентилатори са подходящи за вентилация на домове, кухни, бани, тоалетни, мазета, тавани и други.

Те са подходящи за къси въздуховоди до 3 м при ниска загуба на налягане.

Корпусът е изработен от ABS пластмаса в бял цвят с UV стабилизатор, моторната част е снабдена с трайна поликарбонатна обвивка, кабелната втулка е изработена от силикон. Защитна IPX4 за всички видове.

Работна температура -20 ° C до 40 ° C, топлинна защита 125 ° C.

AV BASIC, PRO, JET са оборудвани с плъзгащи лагери, **AV PLUS** със сачмени лагери.

Клапата за вентилатор се използва за предотвратяване притока на нежелани миризми и студен въздух обратно в помещението след изключване на вентилатора.

Този модел клапа е съвместим само с вентилатори модел AV.

Axial domestic fans are suitable for ventilation of homes, especially kitchens, bathrooms, toilets, but also cellars, attics and other interiors in housing development.

They are suitable for short air conduits to 3 m with a low pressure loss.

Casing is made of prime plastic ABS in white colour with UV stabilizer, motor part is fitted in durable polycarbonate shell, cable bushing is made of silicon. Ingress protection IPX4 for all types.

Operational temperature -20 °C to 40 °C, heat protection 125 °C.

They are suitable for short air conduits to 3 m with a low pressure loss.

AV BASIC, PRO, JET equipped with slide bearings, **AV PLUS** with ball bearings.

The plastic back flap for fan AV is used to prevent the flow of undesirable odors and to prevent cold air back into the room after turning off the ventilator. After turning on the back flap is opened, after switching off is returned to its original position.

The back flap is compatible with our fans AV.

ВЕНТИЛАТОРИ / AXIAL FANS

AV BASIC АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА СТЕНА AXIAL WALL FAN




тип type	код / ordering code		размери [mm]/dimensions [mm]	бр./каш. pcs/cart.
	S	T		
AV BASIC 150	0913	0914	скоро/soon	210 118 150 85 5
AV BASIC 120	0909	0910	скоро/soon	180 113 120 85 12
AV BASIC 100	0905	0906		160,5 113 100 85 14

Технически параметри: / Technical parameters:

тип type	приток flowrate [m ³ /h]	статично налягане static pressure [Pa]	звуково налягане acoustic pres. 3 m [dB]	напрежение voltage [V, Hz]	мощност power [W]	скорост [об/мин] REV.1/min [r/min]
AV BASIC 150	257	20	45	230, 50Hz	20	1450 ± 200
AV BASIC 120	158	33	44	230, 50Hz	16	2200 ± 200
AV BASIC 100	104	33	39	230, 50Hz	15	2400 ± 200

Характеристики на налягането:
Pressure characteristics:

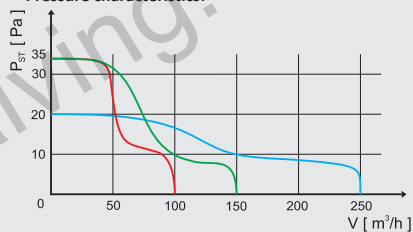

— AV BASIC 100
— AV BASIC 120
— AV BASIC 150

Материал: **ABS**
Material: **Accessories:**



Клапата за вентилатор не включена.
The plastic black flap is not included.



Варианти:
Offered types:



стандарт



таймер
timer sensor



Продукт: [Вентилатор Насо за стенен монтаж квадратен 20 W, 257 м³/ч, 210x210x118 мм, ф 150 мм, 45 dB\(A\), бял, AV BASIC 150 S](#)

Категория: [Вентилатори](#)

Марка: [Насо](#)

Тип: [Вентилатор](#)