



ВЕНТИЛАТОРИ AXIAL FANS

Друга информация



Other information



Аксиалните битови вентилатори са подходящи за вентилация на домове, кухни, бани, тоалетни, мазета, тавани и други.

Те са подходящи за къси въздуховоди до 3 м при ниска загуба на налягане.

Корпусът е изработен от ABS пластмаса в бял цвят с UV стабилизатор, моторната част е снабдена с трайна поликарбонатна обвивка, кабелната втулка е изработена от силикон. Защитна IPX4 за всички видове.

Работна температура -20 ° C до 40 ° C, топлинна защита 125 ° C.

AV BASIC, PRO, JET са оборудвани с плъзгащи лагери, **AV PLUS** със сачмени лагери.

Клапата за вентилатор се използва за предотвратяване притока на нежелани миризми и студен въздух обратно в помещението след изключване на вентилатора.

Този модел клапа е съвместим само с вентилатори модел AV.

Axial domestic fans are suitable for ventilation of homes, especially kitchens, bathrooms, toilets, but also cellars, attics and other interiors in housing development.

They are suitable for short air conduits to 3 m with a low pressure loss.

Casing is made of prime plastic ABS in white colour with UV stabilizer, motor part is fitted in durable polycarbonate shell, cable bushing is made of silicon. Ingress protection IPX4 for all types.

Operational temperature -20 °C to 40 °C, heat protection 125 °C.

They are suitable for short air conduits to 3 m with a low pressure loss.

AV BASIC, PRO, JET equipped with slide bearings, **AV PLUS** with ball bearings.

The plastic back flap for fan AV is used to prevent the flow of undesirable odors and to prevent cold air back into the room after turning off the ventilator. After turning on the back flap is opened, after switching off is returned to its original position.

The back flap is compatible with our fans AV.

AV PRO АКСИАЛЕН ВЕНТИЛАТОР ЗА СТЕНА С ГРАВИТАЦИОННИ ЛАМЕЛИ AXIAL WALL FAN WITH GRAVITY SHUTTER




тип type	код / ordering code		размери [mm]/dimensions [mm]	бр./каш. pcs/cart.				
	S	T		a	b	c	d	
AV PRO 150	0925	-	скоро/soon	210	118	150	85	5
AV PRO 120	0921	0922	скоро/soon	180	117	120	85	12
AV PRO 100	0917	0918		160,5	117	100	85	14

Технически параметри: / Technical parameters:

тип type	приток flowrate [m ³ /h]	статично налягане static pressure [Pa]	звуково налягане acoustic pres. 3 m [dB]	напрежение voltage [V, Hz]	мощност power [W]	скорост [об/мин] REV.1/min [r/min]
AV PRO 150	218	20	45	230, 50Hz	20	1450 ± 200
AV PRO 120	126	30	44	230, 50Hz	16	2200 ± 200
AV PRO 100	97	30	39	230, 50Hz	15	2400 ± 200

Характеристики на налягането:
Pressure characteristics:

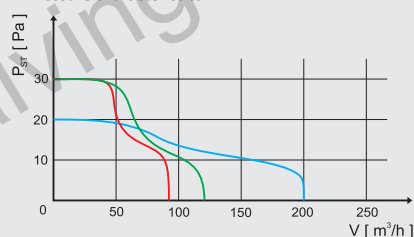

— AV PRO 100
— AV PRO 120
— AV PRO 150

Материал:
Material:





Варианти:
Offered types:



стандарт



таймер
timer sensor



Продукт: [Вентилатор Насо за стенен монтаж квадратен с гравитационни ламели 15 W, 97 м3/ч, 160.5x160.5x113 мм, ф 100 мм, 39 dB\(A\), бял, AV PRO 100 S](#)

Категория: [Вентилатори](#)

Марка: [Насо](#)

Тип: [Вентилатор](#)