


MIXO START

СОФТСТАРТЕР

Когато се ползват заваръчни машини, дробилки, ъглошлайфи и подобни, техният пусков ток, дори и за кратко надвишава в пъти номиналния работен ток на машината, което може да доведе до повреда или изключване на предпазителя.

Софтстартера ограничава пусковия ток до стойност, която предотвратява от повреда такъв тип или нежелано изключване.

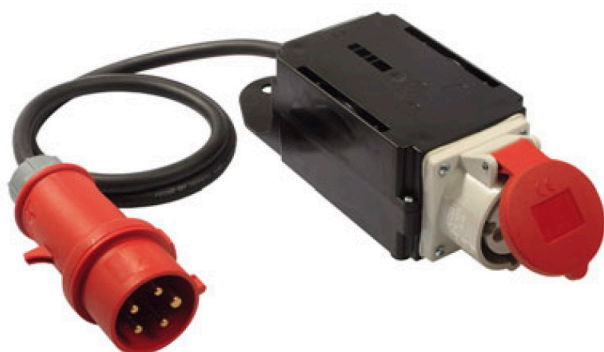

ВНИМАНИЕ: Софтстартера не работи, ако в него са включени повече от един консуматор.

Приложим за:

- Њглошлайфи
- Водоструйки
- Заваръчни машини
- Циркулярни триони
- Дробилки
- Подобни машини с асинхронен двигател (индуктивен товар)

Технически Данни



MIXO Софтстартър 400 V / 16 A.

- СЕЕ щепсел и СЕЕ съединител с предпазен капак.

- Максимално натоварване: 11 000 W.

- Вход: 1,5 м H07RN-F 5G1,5 с СЕЕ щепсел 400 V, 16 A, 5-пинов

Изход: 1 СЕЕ контакт 400 V, 16 A, 5-пинов

Максимална честота на включване / минута: 1