

TUBI RACCORDATI / TUYAUX RACCORDES / JOINED HOSES

CERTIFICATI SECONDO EN16436-2 E SECONDO EN 1256

Art.	Entrata Entrée FIL. THR.	Uscita Sortie FIL. THR.	Tipo di tubo Type de tuyau Hose type	Metatura Longueur (en mètres) Length (in metres)	
61802D	G 3/8" sx (303R)	G 3/8" sx (303R)	Art. 6189N	2	 6  432
61802F	21,8x1,814 sx (157W)	G 3/8" sx (303R)	Art. 6189N	2	 6  432
61805D	G 3/8" sx (303R)	G 3/8" sx (303R)	Art. 6189N	5	 6  216
61805F	21,8x1,814 sx (157W)	G 3/8" sx (303R)	Art. 6189N	5	 6  216
618010D	G 3/8" sx (303R)	G 3/8" sx (303R)	Art. 6189N	10	 6  216
618010F	21,8x1,814 sx (157W)	G 3/8" sx (303R)	Art. 6189N	10	 6  216



TUBI IN ROTOLO / TUYAUX EN ROULEAUX / HOSES IN ROLL



CERTIFICATI SECONDO EN 16436-1 E SECONDO EN 1327

6186

- Tubo termoplastico per applicazioni GPL
- Suggerito per fornelli, fornelloni, generatori d'aria calda, riscaldatori, cannelli, brucia-erba
- Ø 8x15 mm
- Pressione esercizio 10 bar
- Certificato secondo EN16436-1
- In bobina da 50 m
- Resiste ad acidi, raggi solari, scottature con fiamma o ferri roventi

- Tuyau de gaz pour les applications GPL
- Recommandé pour les poêles, réchaud, générateurs d'air chaud, radiateurs, torches, désherbeur
- Ø 8x15 mm
- Pression 10 bar
- Certifié selon la norme EN 16436-1
- En rouleau de 50 m
- Tuyau renforcé et résistant à l'acide, le soleil, aux flammes, et au fer chaud

- Reinforced synthetic hose for LPG application
- Recommended for stoves, burners, hot air generators, heaters, torches, weed burners
- Ø 8x15 mm
- Operating pressure 10 bar
- Certified according to EN 16436-1
- In 50 mt reel
- Resistant to acids, sunlight, burns with flame or hot irons

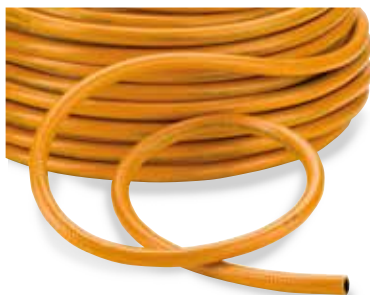

6189N

- Tubo termoplastico per saldatura e procedimenti connessi
- Suggerito per saldatori, saldatura ossipropanica, cannelli, brucia-erba
- Ø 5x12 mm
- Pressione esercizio 20 bar
- Certificato secondo EN1327
- In bobina da 100 m
- Resiste ad acidi, raggi solari, scottature con fiamma o ferri roventi

- Tube thermoplastique pour soudage et procédés associés
- Recommandé pour les soudeurs, le soudage oxypropane, les chalumeaux, les désherbeur
- Ø 5x12 mm
- Pression 20 bar
- Certifié selon la norme EN1327
- En rouleau de 100 m
- Tuyau renforcé et résistant à l'acide, le soleil, aux flammes et au fer chaud

- Thermoplastic tube for welding and related processes
- Recommended for welders, oxypropane welding, torches, weed burners
- Ø 5x12 mm
- Operating pressure 20 bar
- Certified according to EN1327
- In 100 mt reel
- Resistant to acids, sunlight, burns with flame or hot irons

