


PK 140X70 D HD - hollow parapet trunking

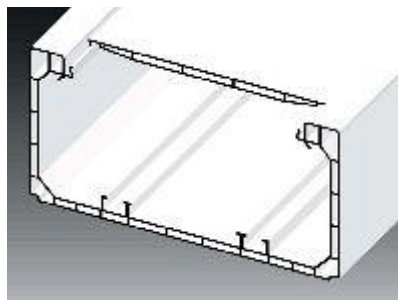

BAR code	8595057632912
Type:	hollow parapet trunking
Color:	RAL 9003 (white)
Material:	
Hardened self-extinguishing polyvinylchloride (PVC)	
Impact resistance:	1 J
Temperature resistance:	-5 – 60 °C
Length:	2 m
Width:	140 mm
Height:	70 mm
Cross section:	7200 mm ²
Usage:	
The trunkings can be used for any base material of flammability class A up to C3. They are resistant to aggressive and chemical environments.	
Description:	
Parapetní kanály PK ...X70 D jsou určeny k montáži klasických přístrojů. Přístroje se instalují do přístrojové krabice zacvaknuté v drážkách dna kanálu. Dle počtu přístrojů umístěných vedle sebe a rozměru kanálu se zvolí příslušná přístrojová podložka. K odstínění datových kabelů je možné použít stínicí kanál SK 40X..., který se do dna kanálu upevňuje pomocí příchyttek PSK 1.	
Standard:	
CSN 37 0100, CSN 37 0001, IEC 1084-1, CSN EN 50 085-1	
Connection:	
Allows installing wall socket 380 V / 16 A (32 A)	
Note:	Packaging in cardboard
Allows to install double-socket:	yes
Package:	6 m
Package weight :	9,8 kg