



AIR AND VENTILATION

AIR ET VENTILATION / AIRE Y VENTILACIÓN



120N

Air, Fume and Dust Ventilation Hose

Tuyau de ventilation pour air, vapeur et poussière
Manguera de aspiración de aire, humos y polvo




Temperature Range

Plage de température
Rango de temperatura




High Flexibility

Haut degré de flexibilité
Alta flexibilidad

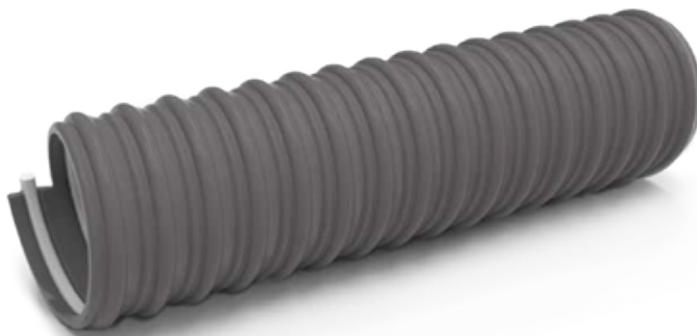

- This hose can be used for air ducting, fume extraction, ventilation, air conditioning, vacuum systems and many other industrial applications.
- Ce tuyau peut être utilisé comme un conduit d'air, pour l'extraction de vapeurs, la ventilation, la climatisation, les systèmes à vide et beaucoup d'autres applications industrielles.
- Esta manguera se puede usar para conductos de aire, extracción de humos, ventilación, aire acondicionado, sistemas de vacío y muchas otras aplicaciones industriales.

Perfect circle, rigid, white PVC spiral
Spirale blanche parfaitement ronde en PVC rigide
Espiral de PVC blanco rígido, círculo perfecto

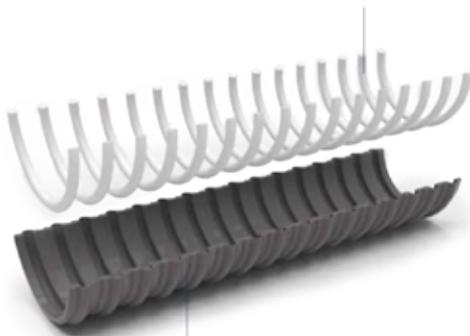

Solid gray, soft PVC outside wall
Paroi épaisse extérieure en PVC gris souple
Pared exterior de PVC blando, gris sólido

• Other colors are available against MOQ
• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
• Se ofrecen otros colores y longitudes, contra una cantidad mínima de pedido

code	inch	mm	gr/m	mbar	m/m	m
F120N010		10	65	400	14	25
F120N013	1/2	13	75	400	18	25
F120N016	5/8	16	100	400	22	25
F120N019	3/4	19	115	400	25	25
F120N020		20	125	400	28	25
F120N025	1	25	165	400	35	25
F120N030		30	215	400	42	25
F120N032	1 1/4	32	225	350	45	25
F120N035		35	235	350	47	25
F120N038	1 1/2	38	255	350	50	25
F120N040		40	270	350	55	25
F120N045	1 3/4	45	350	350	60	25
F120N051	2	51	435	350	65	25
F120N055		55	475	300	70	25
F120N060		60	525	300	80	25
F120N063	2 1/2	63	570	300	85	25
F120N070	2 3/4	70	620	300	95	25
F120N076	3	76	670	300	100	25
F120N080		80	755	300	110	25
F120N090	3 1/2	90	805	300	125	25
F120N102	4	102	950	300	140	25
F120N110	4 1/4	110	1065	300	150	25
F120N120		120	1165	300	170	25
F120N127	5	127	1210	300	175	25
F120N140		140	1400	300	196	25
F120N152	6	152	1650	250	200	25

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 °C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolerancia des inneren Durchmessers +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2%