Защо да изберете поликарбонат

Bel® Plastic

Материали за строителството и рекламата

Устойчив на удар



UV защита



- Устойчив на тежки климатични условия и UV лъчи
- Висока устойчивост на удар (срещу вандализъм)
- Лек, не претоварва сградата (Тегло приблизително 1/6 от теглото на стъкло със същите размери)
- Лесно за сглобяване
- Еластично, устойчив на огъване
- Огнеупорен
- Добро пропускане на светлината
- Топлоизолация
- Антикондензация

Ниско тегло



Екологичен



Огнеупорен



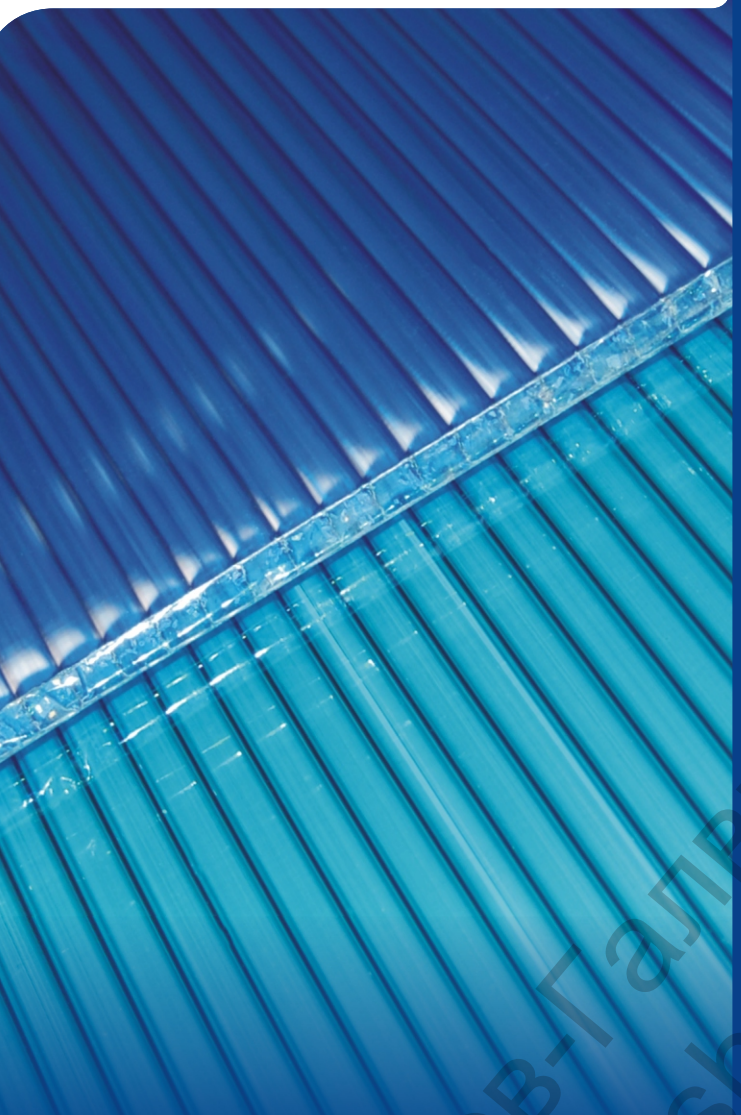
Добро пропускане на светлината



www.bravointernational.ro

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Лек, еластичен, удароустойчив.
Поликарбонат



Bel Plastic®



Материали за строителството и рекламата

Технически детайли

Дебелина	Размери (мм)	Повърхност	Тегло на кв.м	Коефициент на топло пренасяне (w/sqmk)	Радиус на панелната крива	Цвят	Пропуск-ливост на светлина	Опаковка
4 mm	1050 x 1000	1.05 кв.м	900 g	3.9	600 mm	Прозрачен	85 %	10 бр.
	1050 x 2000	2.1 кв.м				Бял	73 %	10 бр.
	2100 x 3000	6.3 кв.м				Бронз	50 %	10 бр.
	2100 x 6000	12.6 кв.м				Син	47 %	10 бр.
						Зелен	63 %	10 бр.
6 mm	1050 x 1000	1.05 кв.м	1 300 g	3.5	900 mm	Прозрачен	85 %	10 бр.
	1050 x 2000	2.1 кв.м				Бял	64 %	10 бр.
	2100 x 3000	6.3 кв.м				Бронз	44 %	10 бр.
	2100 x 6000	12.6 кв.м				Син	25 %	10 бр.
						Зелен	49 %	10 бр.
10 mm	1050 x 1000	1.05 кв.м	1 700 g	3.0	1 500 mm	Прозрачен	82 %	10 бр.
	1050 x 2000	2.1 кв.м				Бял	62 %	10 бр.
	2100 x 3000	6.3 кв.м				Бронз	42 %	10 бр.
	2100 x 6000	12.6 кв.м				Син	17 %	10 бр.
						Зелен	36 %	10 бр.
16 mm	2100 x 3000	6.3 кв.м	2 700 g	2.3	2 800 mm	Прозрачен	79 %	10 бр.
	1050 x 2000	2.1 кв.м				Бял	57 %	10 бр.
	2100 x 6000	12.6 кв.м				Бронз	29 %	10 бр.
						Син	12 %	10 бр.
						Зелен	28 %	10 бр.

Други размери или цветове могат да бъдат доставени при заявка

Аксесоари за сглобяване и инсталация на поликарбонатни листове

LPH и LPU алуминиеви профили	Деблина 4 / 6 / 10 / 16 mm	
LPH и LPU поликарбонатни профили	Дебелна 4 / 6 / 10 / 16 mm	
Сива бутилна лента за уплътнение	Ширина 50 / 75 / 100 / 150 / 300 / 450 mm	
ЕПДМ Уплътнение	Дължина 3 m	

Употреба:

- Извити или двускатни капандури
- Покриване на спомагателни помещения към жилища
- Облицовка на промишлени помещения, складове за хранителни продукти, също така и оранжерии
- Облицовки на огради
- Окачени тавани и други вътрешни прегради
- Декорация за жилищни площи и обществени места
- Рафтове

Устойчивостта на поликарбонтните ни листове е проверена чрез симулация и изпитание за якост и здравина. Теста доказа, че при градушка с размери около 20 мм ускорени до 21 м/сек. Не поражда пукнатини или пък счупване на поликарбонатните листове.

Основни цветове



Прозрачен | Бронз | Син | Зелен | Опал(бял)







Bravo International S.R.L – 1st Baia de Aramă St., District 2, Bucharest, 022204, Romania, Tel: 021 340 80 99, Fax: 021 340 80 20, office@bravoholding.ro
www. bravointernational.eu

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com