

Серия 012N


Смукателен маркуч за транспорт на вода и течности



Този маркуч може да се използва за всмукване и транспорт на вода и други течности в селското стопанство и строителството.


code	inch	mm	gr/m	bar	mbar	mm	m
F012N013		13	160	10	750	58	25/50
F012N016		16	180	9	750	72	25/50
F012N019		19	270	8	750	85	25/50
F012N020		20	280	8	750	90	25/50
F012N025		25	300	8	750	112	25/50
F012N030		30	380	7	750	135	25/50
F012N032		32	400	7	750	144	25/50
F012N035		35	470	7	750	157	25/50
F012N038		38	500	7	750	171	25/50
F012N040		40	540	6	750	180	25/50
F012N045		45	630	5,5	750	202	25/50
F012N051		51	765	5,5	750	225	25/50
F012N055		55	830	5	750	247	25/50
F012N060		60	900	5	750	270	25/50
F012N063		63	990	5	750	283	25/50
F012N070		70	1080	4	750	315	25/50
F012N076		76	1260	4	750	337	25/50
F012N080		80	1440	4	750	360	25/50
F012N090		90	1620	4	750	405	25/50
F012N102		102	1980	4	750	459	25/50
F012N110		110	2250	3	750	495	25
F012N120		120	2520	3	700	540	25
F012N127		127	2880	3	700	562	25
F012N152		152	3870	2	700	675	25

Прозрачно, меко PVC

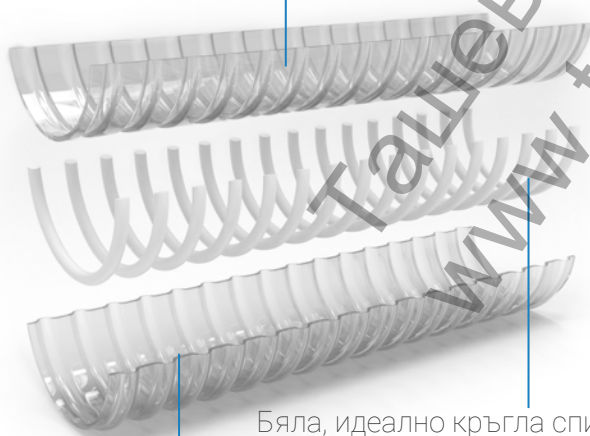

Бяла, идеално кръгла спирала
от твърдо PVC

Прозрачно, меко PVC



Температурен
обхват

*Работно и пределно налягане, при 20°C

**Отклонение на дължината +/- 5%

***Отклонение на вътрешния диаметър +/- 2%