



204N

Double Layer PVC Layflat Hose

Tuyau plat en PVC à double couche

Manguera Layflat de PVC de doble capa



Temperature Range

Plage de température

Rango de temperatura



UV Resistant

Résistant aux UV


Resistente a los rayos UV



Easy to Store and Install

Facile à stocker et à installer

Fácil de almacenar e instalar

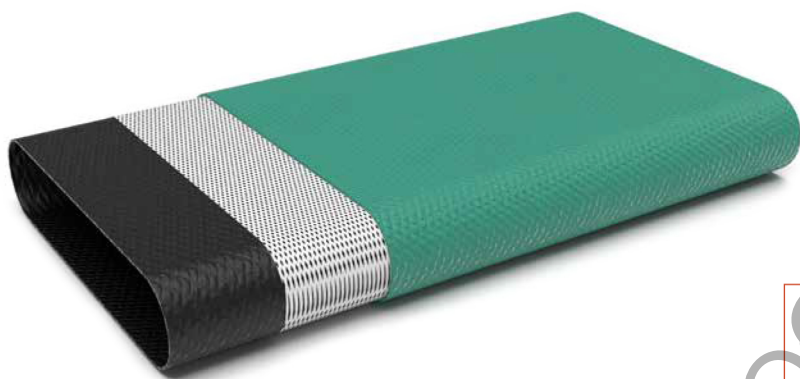

- Other colors are available against MOQ
- Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre
- Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido



🇬🇧 This hose can be used for:

1. Light duty water discharge hose in agriculture, civil engineering construction sites, on tank trucks, boats, ships
2. Water delivery or supply of liquid fertilizers to surface irrigation systems and sprinklers

🇫🇷 Ce tuyau peut être utilisé pour:

1. Tuyau d'échappement pour eau dans des conditions légères dans l'agriculture, les chantiers de construction civils, les citernes de camions, bateaux, navires.
2. Transport d'eau ou d'engrais liquides vers les systèmes d'irrigation de surface et les systèmes de pulvérisation.


🇪🇸 Esta manguera se puede usar para:

1. Manguera de descarga de agua en aplicaciones de servicio ligero en agricultura, sitios de construcción de ingeniería civil, en camiones cisterna, barcos, naves.
2. Suministro de agua o suministro de fertilizantes líquidos a los sistemas de riego de superficie y rociadores.

Solid black, soft PVC inner layer

Couche épaisse intérieure en PVC noir souple


Capa interna de PVC blando, negro sólido

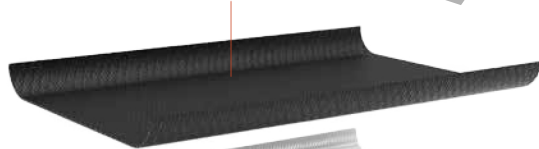

Braided polyester yarn reinforcement

Renforcement de tresse de polyester

Refuerzo de hilo de poliéster trenzado

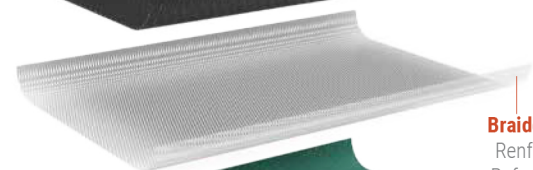

Solid light green, soft PVC outer wall

Paroi épaisse extérieure en PVC vert souple

Pared exteriorde PVC blando, verde claro sólido



code	inch	mm	gr/m	bar	bar	m
L204N025	1	25	170	4	14	50 / 100
L204N032	1 1/4	32	200	4	14	50 / 100
L204N038	1 1/2	38	240	4	13	50 / 100
L204N040		40	250	4	12	50 / 100
L204N045	1 3/4	45	260	4	12	50 / 100
L204N051	2	51	270	4	11	50 / 100
L204N060		60	340	4	11	50 / 100
L204N063	2 1/2	63	360	4	11	50 / 100
L204N070		70	400	3	8	50 / 100
L204N076	3	76	400	3	8	50 / 100
L204N080		80	450	3	8	50 / 100
L204N090	3 1/2	90	530	3	8	50 / 100
L204N102	4	102	620	2	7	50 / 100
L204N127	5	127	850	1,5	5	50
L204N153	6	153	1100	1,5	5	50

* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 ° C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C

** Length tolerance +/- 5% / Tolérance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5%

*** Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolérance de diamètre interne +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2%