



**AIR AND VENTILATION**

AIR ET VENTILATION / AIRE Y VENTILACIÓN



## 120N

### Air, Fume and Dust Ventilation Hose

Tuyau de ventilation pour air, vapeur et poussière  
Manguera de aspiración de aire, humos y polvo



#### Temperature Range

Plage de température  
Rango de temperatura



#### High Flexibility

Haut degré de flexibilité  
Alta flexibilidad




🇬🇧 This hose can be used for air ducting, fume extraction, ventilation, air conditioning, vacuum systems and many other industrial applications.

🇫🇷 Ce tuyau peut être utilisé comme un conduit d'air, pour l'extraction de vapeurs, la ventilation, la climatisation, les systèmes à vide et beaucoup d'autres applications industrielles.

🇪🇸 Esta manguera se puede usar para conductos de aire, extracción de humos, ventilación, aire acondicionado, sistemas de vacío y muchas otras aplicaciones industriales.

**Perfect circle, rigid, white PVC spiral**

Spirale blanche parfaitement ronde en PVC rigide  
Espirale de PVC blanco rígido, círculo perfecto

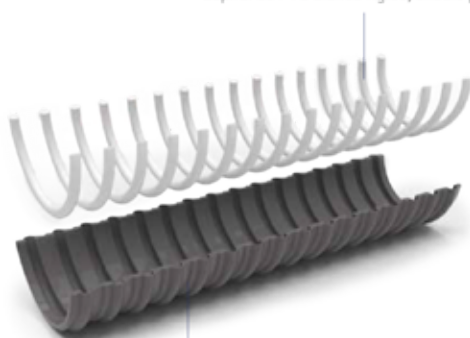

**Solid gray, soft PVC outside wall**

Paroi épaisse extérieure en PVC gris souple  
Pared exterior de PVC blando, gris sólido

• Other colors are available against MOQ  
• Autres couleurs et longueurs sont disponibles avec la quantité minimale d'un ordre  
• Se ofrecen otros colores y longitudes contra una cantidad mínima de pedido



| code     | inch  | mm  | gr/m | mbar | mm  | m  |
|----------|-------|-----|------|------|-----|----|
| F120N010 |       | 10  | 65   | 400  | 14  | 25 |
| F120N013 | 1/2   | 13  | 75   | 400  | 18  | 25 |
| F120N016 | 5/8   | 16  | 100  | 400  | 22  | 25 |
| F120N019 | 3/4   | 19  | 115  | 400  | 25  | 25 |
| F120N020 |       | 20  | 125  | 400  | 28  | 25 |
| F120N025 | 1     | 25  | 165  | 400  | 35  | 25 |
| F120N030 |       | 30  | 215  | 400  | 42  | 25 |
| F120N032 | 1 1/4 | 32  | 225  | 350  | 45  | 25 |
| F120N035 |       | 35  | 235  | 350  | 47  | 25 |
| F120N038 | 1 1/2 | 38  | 255  | 350  | 50  | 25 |
| F120N040 |       | 40  | 270  | 350  | 55  | 25 |
| F120N045 | 1 3/4 | 45  | 350  | 350  | 60  | 25 |
| F120N051 | 2     | 51  | 435  | 350  | 65  | 25 |
| F120N055 |       | 55  | 475  | 300  | 70  | 25 |
| F120N060 |       | 60  | 525  | 300  | 80  | 25 |
| F120N063 | 2 1/2 | 63  | 570  | 300  | 85  | 25 |
| F120N070 | 2 3/4 | 70  | 620  | 300  | 95  | 25 |
| F120N076 | 3     | 76  | 670  | 300  | 100 | 25 |
| F120N080 |       | 80  | 755  | 300  | 110 | 25 |
| F120N090 | 3 1/2 | 90  | 805  | 300  | 125 | 25 |
| F120N102 | 4     | 102 | 950  | 300  | 140 | 25 |
| F120N110 | 4 1/4 | 110 | 1065 | 300  | 150 | 25 |
| F120N120 |       | 120 | 1165 | 300  | 170 | 25 |
| F120N127 | 5     | 127 | 1210 | 300  | 175 | 25 |
| F120N140 |       | 140 | 1400 | 300  | 196 | 25 |
| F120N152 | 6     | 152 | 1650 | 250  | 200 | 25 |

\* Working and bursting pressure valid at 20°C / Pression de fonctionnement et limite, à 20 °C / Presión de trabajo y estallido válida a 20°C

\*\* Length tolerance +/- 5% / Tolerance de longueur +/- 5% / Tolerancia de longitud +/- 5%

\*\*\* Inner Diameter tolerance +/- 2% / Tolerance des inneren Durchmessers +/- 2% / Tolerancia del diámetro interno +/- 2%