



ВРАТИЧКИ DOORS

Друга информация

Other information



Вратичките са предназначени за покриване на отвори в сгради от гражданско и промишлено строителство. Естетичен дизайн, лесен монтаж и качествена изработка.

Пластмасовите вратички са изработени от ASA материал, който е силно устойчив на ултравиолетово лъчение (UV) и притежава отличен баланс на механични и физични свойства. Вследствие на това повърхността на вратите не пожълтява. Цветово изпълнение в бяло.

Металните ревизионни вратички са изработени от неръждаема стомана DIN 1.4301 (AISI 304) със стоманен лист с достатъчна дебелина, осигуряващ висока твърдост.

The **doors** are designed for covering holes in civil and industrial buildings. A strong emphasis was placed during their development on aesthetics, simplicity and quality workmanship.

Production of **plastic doors** is based on ASA material. This material is highly resistant to UV radiation and features excellent balance of mechanical and physical properties. As a consequence, the surface of doors does not turn yellow. Doors are delivered in white colour.

Stainless steel access panels are made of so-called „food grade” stainless steel DIN 1.4301 (AISI 304) with steel sheet of sufficient thickness providing high rigidity.

RD РЕВИЗИОННА ВРАТИЧКА INSPECTION PANEL



рамка
frame

Ревизионна вратичка с ключалка
Inspection panel with lock



ключалка
lock

тип type	код / ordering code		размери dimensions [mm]					бр./каш. pcs/cart.
	сиво/gray	бяло/white	a	b	c	d	h	
RD 600×600	—	0119	597	597	630	630	40	7
RD 500×500	—	0121	497	497	530	530	40	7
RD 400×600	0116	0115	397	597	430	630	40	7
RD 400×400	—	0111	397	397	430	430	40	7
RD 400×400Z	0114	0113	397	397	430	430	40	7

Z – ревизионна вратичка с ключалка.
Z – inspection panel with lock.

Приложение: Ревизионната вратичка може да се използва като отварящ се капак на различни строителни ревизионни отвори.

Инсталация: Изваждаме вратичката от рамката и вграждаме (зазиждаме, закрепваме с болтове) самата рамка в приготвения за целта отвор.

При монтиране на размер 600 × 600 на таван може да се получи леко провисване до 5мм.

Application: This fixed panel serves as an openable cover for various structural openings, spaces and shafts.


The panels are also available with lock.

Installation: Remove the panel from its frame and set the frame into the prepared opening. When the 600 × 600 size is installed in the ceiling slight sag of approx. 5 mm might appear with a subsequent gap.

Материал / Material:



Инструкция за инсталиране
Installation instructions

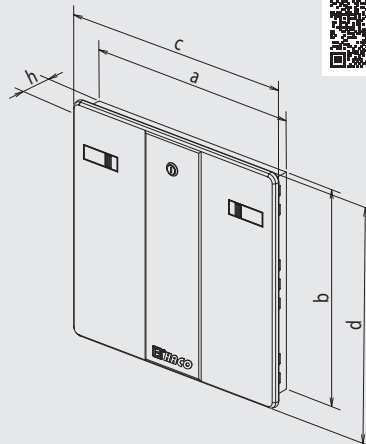

Продукт: [Врата Насо за ревизионен отвор пластмасова 421x600 мм, бяла, RD](#)

Категория: [Ревизионни отвори](#)

Марка: [Насо](#)

Тип: [Врата](#)