

## Нивелир Bosch лазерен линеен/точков 20 м, 0.3 мм/м, GCL 2-50 C




Артикулен номер	0 601 066 G00
Баркод	3165140865579
4 x батерия 1,5 V LR6 (AA)	✓
AA1 алкалинова акумулаторна батерия адаптер 1 608 M00 C1B	✓
GCL 2-50 C/CG вложка 1 1 608 M00 C1T	✓
Въртяща се стойка RM 2 Professional 0 601 092 700	✓
Защитна чанта	✓
Лазерна мишена	✓



## Технически данни

Описание	
Позициониране	Интелигентни функции за максимална производителност
Полза за потребителя вкл. причина да варват	Bluetooth® връзката вдвоена с приложението <b>Levelling Remote</b> предлага дистанционно регулиране на инструмента чрез смартфон <b>Dual Power Source</b> (Двоен източник на захранване) позволява използване на 12 V литиево-йонна акумулаторна батерия или на стандартни алкални батерии за допълнителна гъвкавост Прецизно изравняване на лазерните линии около центрирани отвесни точки с ръчен държач <b>RM 2</b> или моторизиран държач <b>RM 3</b>

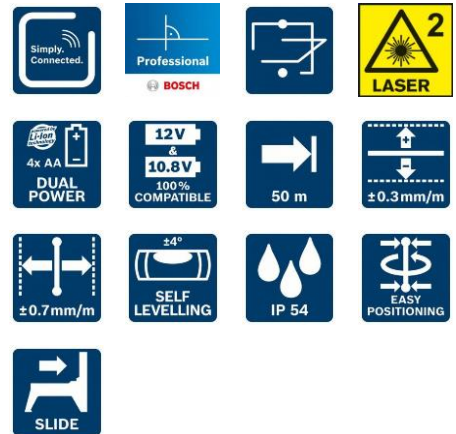

Лазерен диод	635 - 650 nm
Работна температура	-10 - 50 °C
Температура на съхранение	-20 - 70 °C
Клас на лазера	2
Работен обхват	20 m
Работен обхват с приемник	50 m
Технически данни	
Точност на нивелиране	± 0,3 mm/m
Работен обхват лазерни точки, макс.	10 m (нагоре) 10 m (надолу)
Диапазон на самонивелиране	± 4°
Защита срещу прах и водни пръски	IP 54
Токозахранване	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Продължителност на работа, макс.	18 h (Li-Ion) и 10 h (4 x AA) в режим кръстосани линии и в точков режим 25 h (Li-Ion) и 16 h (4 x AA) в режим кръстосани линии 35 h (Li-Ion) и 28 h (4 x AA) в линеен режим 60 h (Li-Ion) и 32 h (4 x AA) в точков режим
Резба на статива	1/4"
Тегло, прикл.	0,6 kg
Цвят на лазерната линия	червен
Проекция	2 линии / 2 точки
Точност на отвесната точка	± 0,7 mm/m
Съвместимост с лазерни приемници	LR 6 + 7
Сегмент	
Сегмент кореспонденция	Metal Камък Дърво



Продукт: [Нивелир Bosch лазерен линеен/точков 20 м, 0.3 мм/м, GCL 2-50 C](#)

Категория: [Нивелири](#)

Бранд: [Bosch](#)

Категория бранд: [Нивелир Bosch](#)