

Професионални дигитални мултиметри True RMS

PAN 188


Дигитален мултиметър True RMS 1000V CAT III с Bluetooth и PC интерфейс + тест за транзистори

- Цифров дисплей 21 mm
- Осветен цифров дисплей с аналогови графики
- Задно осветлени
- True RMS (Измерване на действителната ефективна стойност)
- Автоматичен и ръчен избор на обхват
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- Памет за минимални и максимални стойности
- Тест на диоди
- Тест на транзистори
- Измерване на относителни стойности
- Приложение за Андроид
- Автоматично изключване

Обхват на доставка: Чанта, Изпитвателни кабели, Температурен сензор Тип К 40°C ~ 250°C, Bluetooth PC интерфейс + софтуер, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN 188
Постоянно напрежение DC (V=)	0,01 mV - 1000 V
Променливо напрежение AC (V~)	0,01 mV - 750 V
Постоянен ток DC (A=)	0,1 µA - 10 A
Променлив ток AC (A~)	0,1 µA - 10 A
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 50 Ω
Честота (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Параметър на пулсация в % (PBM)	0,1 - 99,9 %
Капацитет (F)	10 pF - 10 mF
Температура (°C) (сензор тип K)	-20 °C - +1000 °C
Температура на околната среда (°C)	0 °C - 40 °C
Точност (%)	0,7 % - 3,0 %
Размери на устройството	195 x 93 x 54 mm
Тегло (бруто/нето)	948 / 358 g
Нужна батерия(и):	4 x 1,5V AA
Категория на измерване (CAT)	CAT III 1000 / CAT IV 600 V

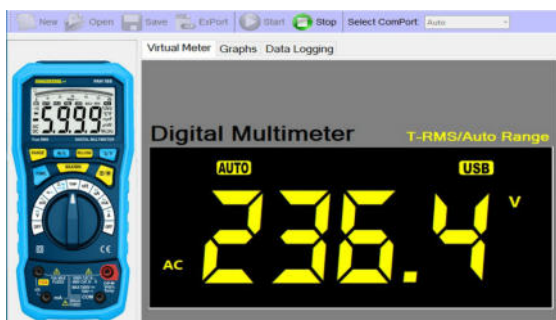

PAN 188 Video DE:



PAN 188 Video EN:

