

Многофункционални измервателни уреди

PAN Kabelfinder


Трасировач на кабели 16-канален + дигитален мултиметър
CAT III 300V с автоматичен избор на обхват

- Цифров дисплей 21 mm
- LED индикация за номера на линия от 1 до 16
- **Автоматичен избор на обхват**
- Запаметяване на моментна стойност (Data Hold)
- **Памет за максимални стойности**
- Тест на диоди
- **Предавател и приемник за идентификация на 16 индивидуални линии до 10 kΩ**

Обхват на доставка: Чанта, Изпитвателни кабели, Ръководство за употреба



Технически спецификации	PAN Kabelfinder
Постоянно напрежение DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Променливо напрежение AC (V~)	10 mV - 600 V
Постоянен ток DC (A=)	0,1 μA - 200 mA
Променлив ток AC (A~)	0,1 μA - 200 mA
Съпротивление (Ω)	0,1 Ω - 20 MΩ
Проверка за непрекъснатост (•)))	< 100 Ω
Точност (%)	0,5 - 2 %
Размери на устройството	164 x 74 x 43 mm
Тегло (бруто/нето)	807 / 427 g
Нужна батерия(и):	2 x 1,5 V AAA
Категория на измерване (CAT)	CAT II 600 V / CAT III 300 V

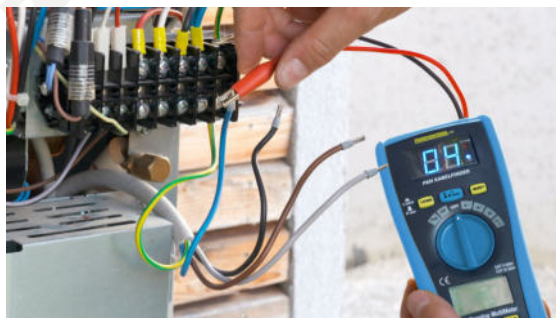

PAN Kabelfinder Video DE:



PAN Kabelfinder Video EN:

