


Шублер ZIU Standart двустранен с дълбокомер и стопорен винт 0-250 мм, 0.05 мм/м

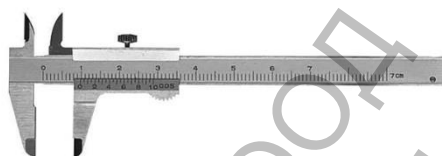

обхват	дължина на челюстите	изпълнение и номер на артикула			
		нониус		неръждаема стомана	
mm	mm	mm	in	нехромиран	хромиран
0 - 100	28	1/20	-	0150 6 0010 10	0150 6 0010 11
0 - 250	50	1/20	1/128	0150 4 8025 10	0150 4 8025 11
0 - 300	65	1/20	1/128	0150 4 1030 10	0150 4 1030 11
140	40	x		0150 x 4014 10	0150 x 4014 11
150	40	x		0150 x 4015 10	0150 x 4015 11
200	40	x		0150 x 4020 10	0150 x 4020 11
150	50	x		0150 x 8015 10	0150 x 8015 11
200	50	x		0150 x 8020 10	0150 x 8020 11

– виж Таблица 1. Таблица 1. Изпълнение на нониусната скала

нониус	стойност на отчитане		дължина на нониусната скала	
	mm	in	mm	in
x*				
1	1/10 (0,10)		19	
2	1/20 (0,05)		39	
3	1/50 (0,02)		49	
4	1/20 (0,05) +	1/128	39	15/16
5	1/50 (0,02) +	1/1000	49	49/40
6	1/20 (0,05)		19	
7	1/20 (0,05) +	1/128	19	15 /16
8	1/10 (0,10)		9	

* Цифра от колона “нониус”, съответстваща на желаното изпълнение на нониусната скала, се поставя вместо “x” в номера на артикула.

Продукт: [Шублер ZIIU Standart двустранен с дълбокомер и стопорен винт 0-250 мм, 0.05 мм/м](#)

Категория: [Механични измервателни инструменти](#)

Бранд: [ZIIU Standart](#)

Категория бранд: [Шублер ZIIU Standart](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com