





Quadrum DigiPlus GT M400 S



Напълно автоматичен ротационен лазер със зелена лазерна технология, функция проследяване и лазерен приемник SensoMaster M400 S с индикация в милиметри

Този изцяло автоматичен ротационен лазер със зелена лазерна технология е перфектен за прецизно подравняване в хоризонтална и вертикална равнина. Хоризонталната равнина може да се накланя дигитално в посоките X и Y за работа под наклон. При това наклонът на осите X и Y се показва конкретно в проценти на дисплея на лазера и дистанционното управление. Наклоните до 6° се преобразуват автоматично с помощта на моторизираната функция за накланяне, а по-големите наклони могат да се настроят ръчно или с опционална ъглова планка. С функцията проследяване ротационният лазер се привежда в съответствие с милиметровия приемник. За целта приемникът автоматично насочва лазерния лъч към нулевата позиция чрез радиопредаване. Функцията Tracking може да се използва за подравняване на вертикална равнина, например за създаване на преграда за стая. Функцията проследяване също така улеснява, ускорява и прецизира хоризонталното нивелиране за широк спектър от приложения, като например работа по тераси и външни пространства или подготовка на фундаменти. Това е особено полезно при проекти, които изискват висока прецизност и ефективност. Функцията AntiShake позволява бързо нивелиране на вибриращи основи и при вятър, решаващо предимство за надеждни резултати при условия с високи изисквания на строителния обект.

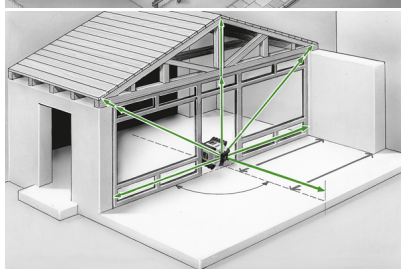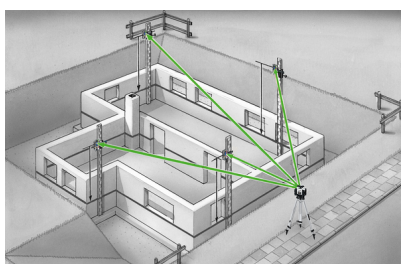

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диапазон на само-нивелиране	± 6°
Точност	±0,075 mm/m
Нивелиране	хоризонтално / вертикално автоматично с електронни нивелири и серводвигатели
Дължина на вълната на лазера	515 nm
Лазер клас	2 / < 1 mW
Режим на лазера	Точков режим Режим - Ротация Режим сканиране Режим ръчен приемник
Диапазон на приемане на лазера	макс. 400 m
Вид защита	IP 66
Захранване	Захранващ блок 5V / DC / 2A Комплект литиево-йонни акумулаторни батерии 3,7V / 8Ah / 29,6Wh
Продължителност на работа	около 35 часа
Време на зареждане	около 4 часа
Условия за съхранение	-10°C ... 50°C, Относителна влажност на въздуха макс. 80%, без наличие на конденз, Работна височина макс. 4000 m над морското равнище

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА



Item No. 053.450A

GTIN (EAN) 4021563740420

SU 1