


Шублер ZIU Standart двустранен със стопорен винт 0-250 мм, 0.05 мм/м

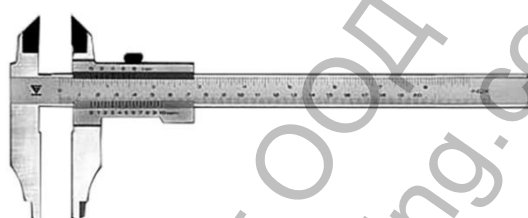

обхват	дължина на челюстите	изпълнение и номер на артикула		
		нониус	неръждаема стомана	
mm	mm	mm	нехромиран	хромиран
200	65	x	0120 x 1020 10	0120 x 1020 11
250	80	x	0120 x 2025 10	0120 x 2025 11
300	100	x	0120 x 3030 10	0120 x 3030 11
400	125	x	0120 x 5040 10	0120 x 5040 11
500	150	x	0120 x 6050 10	0120 x 6050 11
500	200	x	0120 x 7050 10	0120 x 7050 11
600	150	x	0120 x 6060 10	0120 x 6060 11
600	200	x	0120 x 7060 10	0120 x 7060 11

X – виж Таблица 1. Таблица 1. Изпълнение на нониусната скала

нониус	стойност на отчитане		дължина на нониусната скала	
x*	mm	in	mm	in
1	1/10 (0,10)		19	
2	1/20 (0,05)		39	
3	1/50 (0,02)		49	
4	1/20 (0,05)	+	1/128	39
5	1/50 (0,02)	+	1/1000	49
6	1/20 (0,05)		19	
7	1/20 (0,05)	+	1/128	19
8	1/10 (0,10)		9	

* Цифра от колона “нониус”, съответстваща на желаното изпълнение на нониусната скала, се поставя вместо “х” в номера на артикула.

Продукт: [Шублер ZIIU Standart двустранен със стопорен винт 0-250 мм, 0.05 мм/м](#)

Категория: [Механични измервателни инструменти](#)

Бранд: [ZIIU Standart](#)

Категория бранд: [Шублер ZIIU Standart](#)