



ИЗОМАКС

Области на приложение:

- Хидроизолация на нови плоски и наклонени стоманобетонни покриви
- Ремонт и поддръжка на стари покривни хидроизолации
- Хидроизолация на фундаменти на сгради
- Външни фасадни fugи
- Хидроизолация на топлоизолации от всякакъв вид
- Изолация за бани, басейни и вътрешни помещения
- Хидроизолация на ламаринени покриви
- Ремонт на покриви с битумни керемиди

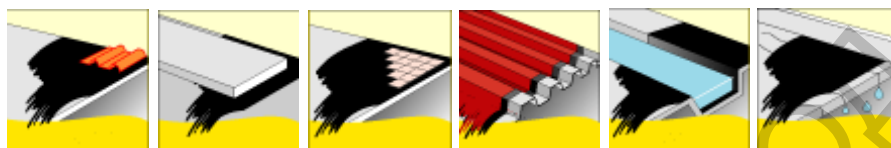

под керемиди под основи под настилки върху ламарина басейни ремонти

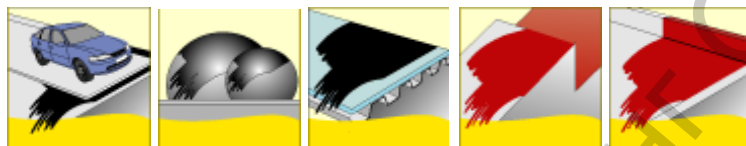

паркинги обемни изолации над топло изолации наклонени покриви плоски покриви

Основни свойства

- Устойчивост на природни въздействия
- Устойчивост на химични влияния
- Устойчивост на ниски и високи температури
- Паропропускливост, предотвратяваща отлепването на хидроизолацията от основата
- Приспособимост към различни форми
- Независимост от движението на покривната конструкция
- Лесно и практично приложение, изключващо топлинни процеси и свързаните с това разходи
- Незабавно локализиране на повредите

Описание

- **Външен вид:** Течно-пластична маса с тъмнокафяв до черен цвят.
- **Състав:** Финодисперсна система от битум, каучук, емулгатор и вода, пластификатори, с или без неорганични пълнители и армиращи влакна.
- **Структура:** Малки капчици, защитени със слой неорганичен емулгатор, предпазващ ги от стареене при въздействие на слънчевите лъчи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Плътност	1.05 - 1.15 г/см ³
Време на съхнене	6 - 8 часа при нормални условия (Т=23±1°С)
Съдържание на сухо вещество	не по-малко от 50%
Съдържание на битум	не по-малко от 60%
Температурни граници при експлоатация	от -40°С до +100°С
Химическа устойчивост на покритието	Устойчиво на: вода, някои разредени киселини, повечето солени разтвори, алкохол. Неустойчиво на: масла и органични разтворители

Устойчивост на запалване	Мокро - не гори, Сухо - гори бавно
Съхранение	При температури не по-ниски от 5°C

Срок на съхранение

- 12 месеца от датата на производство

Модификации

- **ИЗОМАКС-О** - използва се за изпълнение на хидроизолации върху нови и ремонт на стари покриви.
- **ИЗОМАКС-А** - специализиран материал за хидроизолация на подземни части на сгради и съоръжения от стоманобетон.
- **ИЗОМАКС-А колор** - цветни хидроизолационни пасти

Предпазни мерки

- Паста "ИЗОМАКС" не съдържа органични разтворители, не е пожароопасна и не е вредна за здравето и околната среда.
- Почиства се с вода, а след изсъхване - с органичен разтворител.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com