


Гетинакс на плочи 8x980x1980 мм

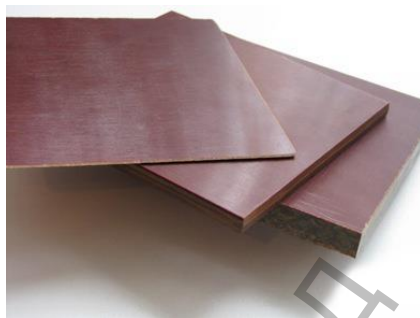

Гетинакс

Произвежда се от електроизолационна хартия и висококачествени фенолни смоли с дебелини от 0,5 мм до 100 мм с добри механични качества за нормално електрическо натоварване. Гетинаксът на плочи представлява слоест материал, получен чрез горещо пресоване на два и повече слоя електроизолационна хартия, импрегнирана със синтетични термореактивни смоли от типа на фенол-формалдехидите и крезол-формалдехидите, смес от тези смоли или техни модификации.

Технически параметри:

Плътност 1,3 – 1,45 g/cm³

Якост на огъване перпендикулярно на слоевете :

90MPa

Диелектрическа якост перпендикулярно на слоевете

(в масло 20+/-5C*) за всеки мм дебелина - 12 MV/m

Пробивно напрежение паралелно на слоевете

(в масло 20+/-5C*) - 10 KV/m

Цвят: шоколадов

Стандартни размери: 980x1980, 1020x1230 мм

Стандартни дебелини: 1,0 – 80 мм

Приложение: Целулозните влакна са икономичен материал с добра обработваемост, отлична механична, ударна якост и много добри електро- и топлоизолационни свойства. Използва се за уплътнения и детайли в оборудвания под високо напрежение, за изолация на инструменти, електроизолационна облицовка на помещения и оборудване. Приложим е като изолационен материал в апарато- и машиностроенето, както и в електропромишлеността.

Влияние върху околната среда: При производство, експлоатация и като отпадък не увреждат околната среда.

Влияние върху човешкото здраве: Не е констатирано.

Продукт: [Гетинакс на плочи 8x980x1980 мм](#)

Категория: [Електроматериали](#)

Бранд:

Категория бранд: