


# РАЙБЕРИ РЪЧНИ ЦИЛИНДРИЧНИ, HSS

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Обработване на точни цилиндрични отвори след предварително пробиване, зенкерование или разстъргване в детайли от стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугуни - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др. Постига се точност 8 до 6 квалитет и грапавост Ra 2,5 до Ra 0,16. Снемат прибавка от 0,05 до 0,4 mm по диаметър.

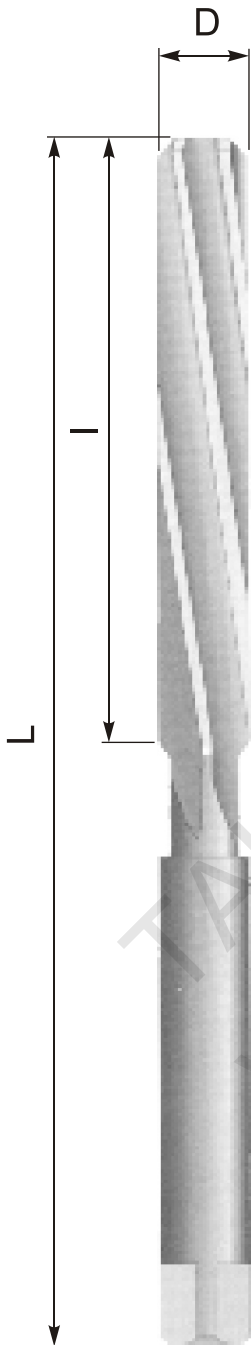

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Материал	HSS (1.3343)				
Ъгъл режещия конус	$1^{\circ} \div 2^{\circ}$				
Изпълнение	Дяснорежещи				
Габаритни размери, mm					
D	L	I	D	L	I
4	76	38	22	215	107
4,5	81	41	23		
5	87	44	24	231	115
5,5	93	47	25		
6	93	47	26		
7	107	54	27	247	124
8	115	58	28		
9	124	62	30		
10	133	66	32	265	133
11	142	71	34	284	142
12	152	76	35		
13			36		
14	163	81	38	305	152
15			40		
16			42		
17	175	87	44	326	163
18			45		
19			46		
20	201	100	48	347	174
21			50		