


РАЙБЕРИ РЪЧНИ ЦИЛИНДРИЧНИ, HSS

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Обработване на точни цилиндрични отвори след предварително пробиване, зенкерование или разстъргване в детайли от стомана и стоманени отливки - легирани и нелегирани, чугуни - сив и ковък, леки и цветни метали, изкуствени материали и др. Постига се точност 8 до 6 квалитет и грапавост Ra 2,5 до Ra 0,16. Снемат прибавка от 0,05 до 0,4 mm по диаметър.

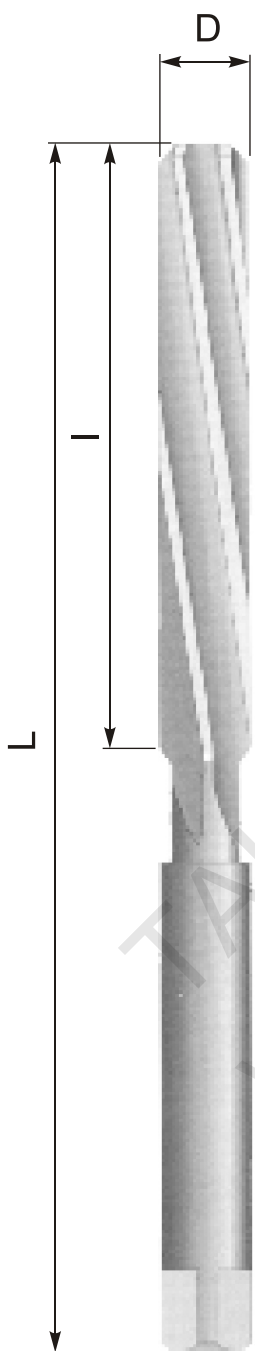

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Материал			HSS (1.3343)		
Ъгъл режещия конус			1° ÷ 2°		
Изпълнение			Дяснорежещи		
Габаритни размери, mm					
D	L	I	D	L	I
4	76	38	22	215	107
4,5	81	41	23		
5	87	44	24	231	115
5,5	93	47	25		
6	93	47	26		
7	107	54	27	247	124
8	115	58	28		
9	124	62	30	265	133
10	133	66	32		
11	142	71	34		
12	152	76	35	284	142
13			36		
14	163	81	38	305	152
15			40		
16	175	87	42		
17			44		
18	188	93	45	347	174
19			46		
20	201	100	48	347	174
21			50		