

Телефонни шнурове

ШТРВШ

Технически данни

- Токопроводими жила - медни проводници тип I БДС 903-82
- Изолация - PVC клас 1 по БДС 5792-84
Изоланите токопроводими жила са усукани в сноп
- Защитна обвивка - PVC клас 2 по БДС 5792-84
- Съпротивление на изолацията - min 4000 Mohm.km
- Максимално работно напрежение - 100 V.
- Изпитателно напрежение:
ШТВШ - 1250 V, 50 Hz
ШТРВШ - 1000 V, 50 Hz
- Износоустойчивост - брой деформации (цикли):
за ШТВШ - в спирален вид - 80 000
за ШТРВШ - в прав вид - 100 000
- Студоустойчивост:
динамично изпитание - при -15°C
статично изпитание - при -40°C
- Експлоатационен температурен интервал:
от -10°C до + 50°C

Стандарт БДС 1597-91

Конструкция


Токопроводими жила :
спирални за ШТВШ - обвити около носещ корд медни проводници
усукани за ШТРВШ - усукани медни проводници (18x0.10mm)
Изоланите с поливинилхлорид токопроводими жила се изработват със следните цветове:

Брой жила	Цветове
2	бял, кафяв
3	бял, кафяв, зелен
4	бял, кафяв, зелен, жълт
5	бял, кафяв, зелен, жълт, червен
6	бял, кафяв, зелен, жълт, червен, син
7	бял, кафяв, зелен, жълт, червен, син, розов

Защитната обвивка се изработва светоустойчив (черен) PVC пластификат. ШТРВШ - може да се произвежда и в спираловиден вид с конструктивни данни по желание на клиента.

Приложение

ШТВШ - за свързване на микротелефонната гарнитура с телефонния апарат
ШТРВШ - за свързване на телефонната розетка с телефонния апарат.

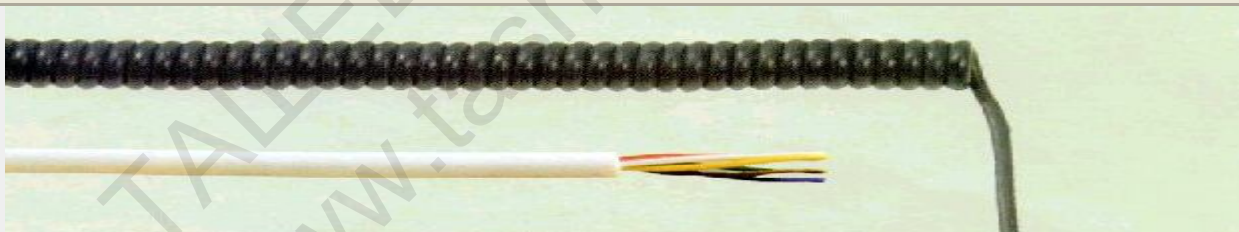

Брой жила	Максимален външен диаметър
бр.	мм
ШТРВШ	
2	4.80
3	4.80
4	4.80
5	5.40