
ПМВСУР

Усукан многожилен проводник, Cu-жило, PVC-изолация
Stranded multi-core conductor, Cu-wire, PVC-insulation

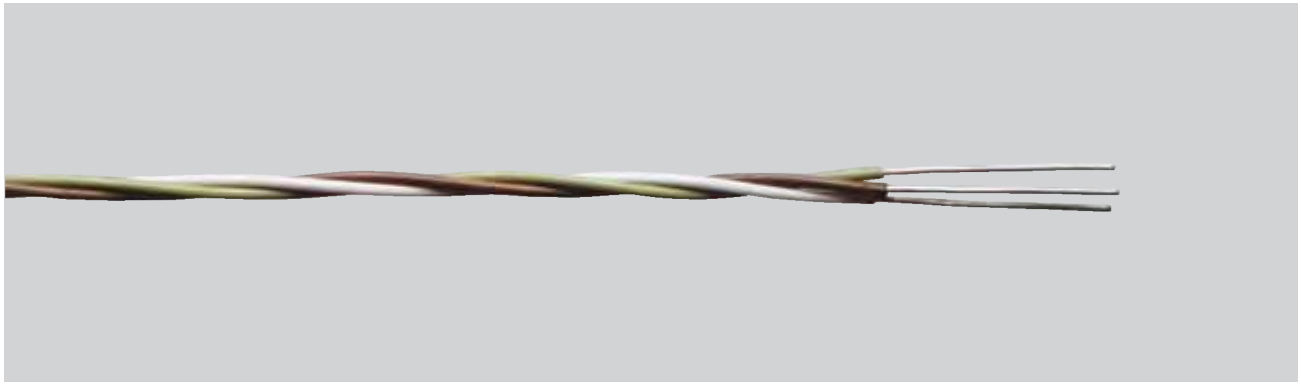

Приложение

За монтаж в съобщителни системи и системи за обработка на информация.

Application

For installation in communication and data transfer system.

Конструкция

- Плътно калайдисано Cu жило съгл. БДС 904-84
- Изолация: PVC компаунд
- Сноп от усукани изолирани жила
- Цвят на изолацията:
  - двойки — бял, кафяв
  - тройки — бял, кафяв, зелен
  - четворки — бял, кафяв, зелен, жълт

Construction

- Solid tinned Cu wire acc. to BDS 904-84
- Insulation: PVC compound
- Bundle of stranded insulated conductors
- Sheath colour:
  - pair — white, brown
  - triad — white, brown, green
  - quad — white, brown, green, yellow

Технически данни

- Монтажен проводник съгл. БДС 11292-87
- Температура на околната среда: от -40°C до +50°C
- Температура на полагане: мин. -5°C
- Макс. допустима работна температура: +70°C
- Номинално напрежение:
  - за диаметри 0,30 – 0,50 mm — 380 V
  - за диаметри 0,50 – 0,80 mm — 660 V
- Изпитвателно напрежение:
  - за диаметри 0,30 – 0,50 mm — 1500 V
  - за диаметри 0,50 – 0,80mm — 2500 V
- Мин. радиус на огъване: 12 x D

Technical data

- Installation conductor acc. to BDS 11292-87
- Ambient temperature: -40°C to +50°C
- Temperature of laying: min. -5°C
- Max. operating temperature: +70°C
- Nominal voltage:
  - for diameters 0,30 – 0,50 mm — 380 V
  - for diameters 0,50 – 0,80 mm — 660 V
- Test voltage:
  - for diameters 0,30 – 0,50 mm — 1500 V
  - for diameters 0,50 – 0,80 mm — 2500 V
- Min. bending radius: 12 x D

Арт.№ Art. No	Брой x Ø на жилата No. x core Ø	Външ. Ø Outer Ø	Номинално напрежение Nominal voltage	Тегло кабел Weight
	n x mm	mm	V	kg/km
015215083	2 x 0,4	1,6	380	4
015215084	2 x 0,5	2,1	660	5
015215085	2 x 0,6	2,3	660	8
015215086	2 x 0,8	2,7	660	12
015215138	3 x 0,4	1,8	380	6
015215139	3 x 0,5	2,3	660	9
015215140	3 x 0,6	2,5	660	12
015215141	3 x 0,8	2,9	660	18
015215258	4 x 0,4	2,0	380	7
015215259	4 x 0,5	2,6	660	12
015215260	4 x 0,6	2,8	660	16
015215261	4 x 0,8	3,3	660	17

ТАШЕВ-АЛВИ ЕООД
www.tashev-alvi.com