


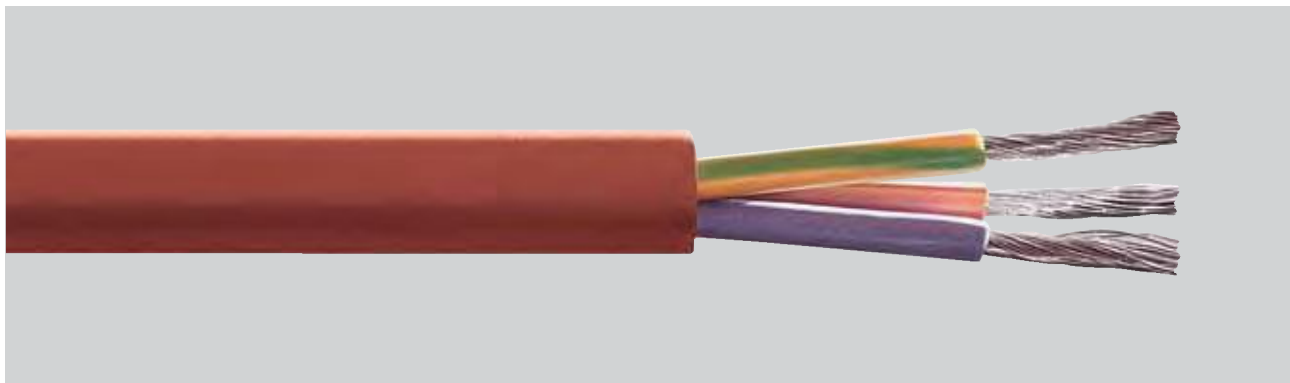

Приложение

За захранване на уреди, прибори и съоръжения, подложени на въздействието на повишени температури, за монтаж в машини и апарати, работещи в климатични зони с широки температурни диапазони.

Конструкция

- Гъвкави калайдисани Cu жила, кл. 5 съгл. DIN VDE 0295, IEC 60228
- Изоляция: силиконов каучук
- Обвивка: силиконов каучук
- Цвят на обвивката: червено-кафяв

Технически данни

- Топлоустойчив кабел съгл. DIN VDE 0250 част 1, DIN VDE 0282 част 816
- Температура на околната среда:
 - фиксиран монтаж -60°C до +180°C
 - подвижен -25°C до +180°C
- Макс. допустима работна температура: +180°C
- Допустима температура в режим на к. с.: +250°C (времетраене на к. с. за 5 сек.)
- Номинално напрежение U_0/U : 300/500 V
- Изпитвателно напрежение: 2000 V
- Мин. радиус на огъване: 7.5 x D

Арт. № Art. No	Брой x сеч. No. x cross-sec	Външ. Ø Outer Ø	Тегло мед Cu weight	Тегло Weight
	n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
15343085	2 x 0,75	6,3	14,4	55
15343089	2 x 1	6,7	19,0	65
15343091	2 x 1,5	7,5	29,0	110
15343094	2 x 2,5	9,3	48,0	138
15343095	2 x 4	10,8	77,0	192
15343096	2 x 6	12,5	116,0	265
15343140	3 x 0,75	6,7	21,6	66
15343144	3 x 1	7,5	29,0	80
15343146		8,2	43,0	110
15343149	3 x 2,5	9,8	72,0	167
15343150		11,5	115,0	240
15343151	3 x 6	13,0	173,0	330
15343152		17,5	288,0	520
15343153	3 x 16	20,2	461,0	780
15343260	4 x 0,75	7,6	28,8	84
15343264	4 x 1	8,0	38,0	95
15343268	4 x 1,5	8,9	58,0	140
15343269	4 x 2,5	10,8	96,0	203
15343270	4 x 4	12,7	154,0	295
15343271	4 x 6	14,0	230,0	405
15343272	4 x 10	19,7	384,0	700
15343273	4 x 16	22	614,0	1100

Application

For supply of appliances, devices, and equipment put under the action of high temperatures, for installation in machines and equipment, working in climatic areas with wide temperature range.

Construction

- Flexible tinned Cu-wires cl. 5 acc. to DIN VDE 0295, IEC 60228
- Insulation: silicone rubber
- Sheath: silicone rubber
- Sheath colour: red-brown

Technical data

- Heat-resistant cable acc. to DIN VDE 0250 part 1, DIN VDE 0282 part 816
- Ambient temperature:
 - fixed installation -60°C to +180°C
 - flexible -25°C to +180°C
- Max. operating temperature: +180°C
- Short circuit temperature: +250°C (duration of s.c. to 5 sec.)
- Nominal voltage U_0/U : 300/500 V
- Test voltage: 2000 V
- Min. bending radius: 7.5 x D

Арт. № Art. No	Брой x сеч. No. x cross-sec	Външ. Ø Outer Ø	Тегло мед Cu weight	Тегло Weight
	n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
015343274	4 x 25	27,6	960,0	1490
015343275	4 x 35	31,2	1344,0	2100
015343322	5 x 0,75	8,4	36,0	102
015343326	5 x 1	8,7	48,0	116
015343330	5 x 1,5	9,7	72,0	165
015343331	5 x 2,5	11,8	120,0	247
015343332		14,2	192,0	354
015343333	5 x 6	16,2	288,0	506
015343334		21,8	480,0	890
015343335	5 x 16	25,0	768,0	1250
015343617	6 x 0,75	9,1	43,2	115
015343671	6 x 1	9,7	58,0	136
015343725	6 x 1,5	10,5	86,0	190
015343764	6 x 2,5	12,9	144,0	287
015343726	7 x 1,5	10,5	101,0	212
015343728	10 x 1,5	12,9	144,0	270
015343729	12 x 1,5	13,7	173,0	342
015343732	18 x 1,5	17,0	259,0	515
015343765	7 x 2,5	13,0	168,0	315
015343768	12 x 2,5	17,5	288,0	595
015343736	24 x 2,5	20,0		707