

"КАУЧУК" АД Е ПРОИЗВОДИТЕЛ

на всички видове и размери гумени маркучи от $\phi 6$ мм до $\phi 200$ мм:
за вода; въздух; газово заваряване; наситени пари; гореща вода;
нефт и минерални масла; бензин, керосин и газьол; киселини и основи;
хранителни продукти; прахообразни и абразивни материали.


МАРКУЧИ ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ, ГЛАДКИ - горнови и безгорнови.

| КОНСТРУКЦИЯ | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
|---|-----|--|---|-----|--|
|  | В-2 | наситени пари, t° до $130^{\circ}/150^{\circ}$ С |  | В-1 | за вода |
| | В-3 | гореща вода, t° до 100° С | | Б-1 | за нефт и минерални масла |
| | К-1 | киселини и основи, силни/слаби | | Б-2 | за бензин, керосин и газьол, с медна жица; бензиноколонки |
| | Г-1 | за въздух под налягане | | | |
|  | Г-2 | за подаване на въздух в спирачните системи на ж. п. возилата; за кнорови спирачки |  | Х-1 | за хранително-вкусовата промишленост - мляко, бира, вино, етилов алкохол и други |
|  | Г-3 | газово заваряване - кислород, ацетилен, водород, природен газ, - черни, сини и червени |  | П-1 | за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък, за бетонопомпи |
|  | Г-4 | газово заваряване - за пропан-бутан - черни и оранжеви |  | В-0 | гумени маркучи тип шлаухи за вода, за поливане на паркове и градини |

Маркучите с вътрешен диаметър от $\phi 6$ мм до $\phi 13$ мм са безгорнови и се произвеждат с дължини на ролата до 100 л.м.; за $\phi 16$ мм и $\phi 19$ мм - до 50 л.м. Маркучите от $\phi 19$ мм до $\phi 50$ мм са горнови и се произвеждат с дължина на ролата 20 и 40 л.м.; от $\phi 50$ мм до $\phi 200$ мм - до 8 л.м. Маркучите за кнорови спирачки се произвеждат със стандартна дължина 620 мм или по споразумение с клиентите. Работна t° на околната среда: за тип В, Г, Х, К, П - от -20° до $+50^{\circ}$ С. За тип Б - от -25° до $+60^{\circ}$ С. Работна t° на флуида за тип Б - до $+130^{\circ}$ С.

| ТИП | ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР (мм) | Раб. нал. АТМ | Разр. нал. АТМ |
|-------|---|---------------|------------------|
| В-0 | 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50 | 1,6 | |
| В-1 | 6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 45, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 6,3 | 12,6 |
| В-2 | 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50 | 3 | 5 15 50 |
| В-3 | 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50 | 10 | 50 |
| Г-1 | 6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50 | 10 | 16 40 64 |
| Г-2 | 28, 32 | 10 | 40 |
| Г-3 | 6, 8, 10, 13 | 10 | 20 30 60 |
| Г-4 | 6, 8, 10, 13 | 6,3 | 10 18,9 30 |
| Х-1 | 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 6,3 | 18,9 |
| К-1 | 19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 6,3 | 18,9 |
| П-1 | 19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 6,3 | 10 16 18,9 30 48 |
| Б-1,2 | 6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 5 | 6,3 15 18,9 |

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪВ ВСИЧКИ ИНДУСТРИАЛНИ БРАНШОВЕ, МАШИНОСТРОЕНЕ, МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, Ж.П. ТРАНСПОРТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВИТА И ДР.



"КАУЧУК" АД Е ПРОИЗВОДИТЕЛ

на всички видове и размери гумени маркучи от $\phi 6$ мм до $\phi 200$ мм:
за вода; въздух; газово заваряване; наситени пари; гореща вода;
нефт и минерални масла; бензин, керосин и газьол; киселини и основи;
хранителни продукти; прахообразни и абразивни материали.

МАРКУЧИ ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ, С МЕТАЛНА СПИРАЛА - горнови.

| СМУКАТЕЛНИ | | | СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛНИ | | |
|--|-----|---|--|-----|--|
| КОНСТРУКЦИЯ | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | КОНСТРУКЦИЯ | ТИП | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
|  | В-3 | за вода |  | В-4 | за вода |
| | К-2 | за силни киселини и основи | | Х-3 | за хранително - вкусова пром. |
| | Б-3 | за нефт и минерални масла | | К-3 | за силни киселини и основи |
| | Б-5 | за бензин, керосин, газьол | | П-2 | за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък |
|  | Х-2 | за хранително-вкусовата промишленост - мляко, бира, вино, етилов алкохол и други |  | Б-4 | за нефт и масла на нефтена основа |
|  | Г-5 | за въздух - за въздухопроводи; пеновихрови прахоуловители; промишлени прахосмукачки |  | Б-6 | за бензин, керосин и газьол, с медна жица |


Смукателните маркучи работят под вакуум 0,8 АТМ.

Смукателно - нагнетателните маркучи работят под налягане и вакуум.

| ТИП | ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР (мм) | Раб. нал. АТМ | Разр. нал. АТМ |
|-----|---|---------------|----------------|
| В-3 | 16, 20, 25, 30, 32, 38, 40, 45, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | | |
| В-4 | 50, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 6,3 | 12,6 |
| Г-5 | 25, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 1 | |
| Х-2 | 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | | |
| Х-3 | 20, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 6,3 | 18,9 |
| К-2 | 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | | |
| К-3 | 20, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 6,3 | 18,9 |
| П-2 | 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 6,3 | 18,9 |
| Б-3 | 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | | |
| Б-4 | 20, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 5 | 15 |
| Б-5 | 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | | |
| Б-6 | 20, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200 | 5 | 15 |

Маркучите се произвеждат с дължина до 8 л.м. По споразумение с клиентите могат да се произвеждат и маркучи с по-малки дължини.
Работна t° на околната среда: за тип В, Г, Х, К, П - от -20° до $+50^\circ$ С.
За тип Б - от -25° до $+60^\circ$ С.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪВ ВСИЧКИ ИНДУСТРИАЛНИ БРАНШОВЕ, МАШИНОСТРОЕНЕ, МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, Ж.П. ТРАНСПОРТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, БИТА И ДР.

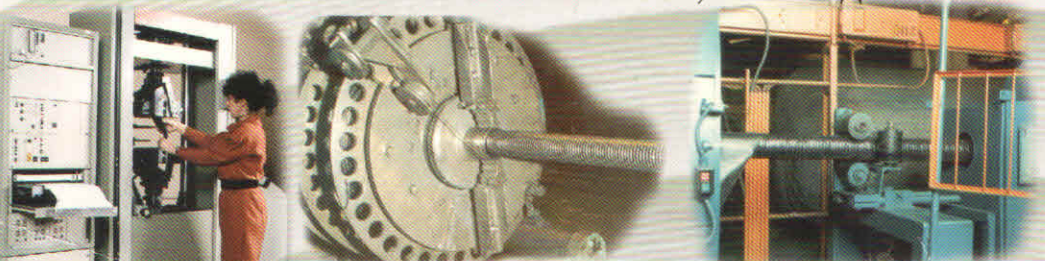

"КАУЧУК" АД е сертифицирано през 1999 г. от Lloyd's Register, има сертификат EN ISO 9001:2000 г. и е пресертифицирано през 2002 г. и 2005 г. по същия стандарт.

