

## "КАУЧУК" АД Е ПРОИЗВОДИТЕЛ

на всички видове и размери гумени маркучи от  $\phi 6$  мм до  $\phi 200$  мм: за вода; въздух; газово заваряване; наситени пари; гореща вода; нефт и минерални масла; бензин, керосин и газьол; киселини и основи; хранителни продукти; прахообразни и абразивни материали.


## МАРКУЧИ ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ, ГЛАДКИ - горнови и безгорнови.

КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
	<b>В-2</b>	наситени пари, $t^{\circ}$ до $130^{\circ}/150^{\circ}$ С		<b>В-1</b>	за вода
	<b>В-3</b>	гореща вода, $t^{\circ}$ до $100^{\circ}$ С		<b>Б-1</b>	за нефт и минерални масла
	<b>К-1</b>	киселини и основи, силни/слаби		<b>Б-2</b>	за бензин, керосин и газьол, с медна жица; бензиноколонки
	<b>Г-1</b>	за въздух под налягане			
	<b>Г-2</b>	за подаване на въздух в спирачните системи на ж. п. возилата; за кнорови спирачки		<b>Х-1</b>	за хранително-вкусовата промишленост - мляко, бира, вино, етилов алкохол и други
	<b>Г-3</b>	газово заваряване - кислород, ацетилен, водород, природен газ, - черни, сини и червени		<b>П-1</b>	за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък, за бетонопомпи
	<b>Г-4</b>	газово заваряване - за пропан-бутан - черни и оранжеви		<b>В-0</b>	гумени маркучи тип шлаухи за вода, за поливане на паркове и градини

Маркучите с вътрешен диаметър от  $\phi 6$  мм до  $\phi 13$  мм са безгорнови и се произвеждат с дължини на ролата до 100 л.м.; за  $\phi 16$  мм и  $\phi 19$  мм - до 50 л.м. Маркучите от  $\phi 19$  мм до  $\phi 50$  мм са горнови и се произвеждат с дължина на ролата 20 и 40 л.м.; от  $\phi 50$  мм до  $\phi 200$  мм - до 8 л.м. Маркучите за кнорови спирачки се произвеждат със стандартна дължина 620 мм или по споразумение с клиентите. Работна  $t^{\circ}$  на околната среда: за тип В, Г, Х, К, П - от  $-20^{\circ}$  до  $+50^{\circ}$  С. За тип Б - от  $-25^{\circ}$  до  $+60^{\circ}$  С. Работна  $t^{\circ}$  на флуида за тип В - до  $+130^{\circ}$  С.

ТИП	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР (мм)	Раб. нал. АТМ	Разр. нал. АТМ
<b>В-0</b>	8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50	1,6	
<b>В-1</b>	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 45, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	12,6
<b>В-2</b>	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	3	5 15 50
<b>В-3</b>	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	10	50
<b>Г-1</b>	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50	10	16 40 64
<b>Г-2</b>	28, 32	10	40
<b>Г-3</b>	6, 8, 10, 13	10	20 30 60
<b>Г-4</b>	6, 8, 10, 13	6,3	10 18,9 30
<b>Х-1</b>	13, 16, 19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
<b>К-1</b>	19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
<b>П-1</b>	19, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	10 16 18,9 30 48
<b>Б-1,2</b>	6, 8, 10, 13, 16, 19, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	5	6,3 15 18,9

**ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪВ ВСИЧКИ ИНДУСТРИАЛНИ БРАНШОВЕ, МАШИНОСТРОЕНЕ, МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, Ж.П. ТРАНСПОРТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, ВИТА И ДР.**



## "КАУЧУК" АД Е ПРОИЗВОДИТЕЛ

на всички видове и размери гумени маркучи от  $\phi 6$  мм до  $\phi 200$  мм:  
за вода; въздух; газово заваряване; наситени пари; гореща вода;  
нефт и минерални масла; бензин, керосин и газьол; киселини и основи;  
хранителни продукти; прахообразни и абразивни материали.

## МАРКУЧИ ГУМЕНО-ТЕКСТИЛНИ, С МЕТАЛНА СПИРАЛА - горнови.

СМУКАТЕЛНИ			СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛНИ		
КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	КОНСТРУКЦИЯ	ТИП	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
	В-3	за вода		В-4	за вода
	К-2	за силни киселини и основи		Х-3	за хранително - вкусова пром.
	Б-3	за нефт и минерални масла		К-3	за силни киселини и основи
	Б-5	за бензин, керосин, газьол		П-2	за прахообразни и абразивни материали и техните водни суспензии - бетон, цимент, пясък
	Х-2	за хранително-вкусовата промишленост - мляко, бира, вино, етилов алкохол и други		Б-4	за нефт и масла на нефтена основа
	Г-5	за въздух - за въздухопроводи; пеновихрови прахоуловители; промишлени прахосмукачки		Б-6	за бензин, керосин и газьол, с медна жица


Смукателните маркучи работят под вакуум 0,8 АТМ.

Смукателно - нагнетателните маркучи работят под налягане и вакуум.

ТИП	ВЪТРЕШЕН ДИАМЕТЪР (мм)	Раб. нал. АТМ	Разр. нал. АТМ
В-3	16, 20, 25, 30, 32, 38, 40, 45, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
В-4	50, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	12,6
Г-5	25, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	1	
Х-2	32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
Х-3	20, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
К-2	50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
К-3	20, 25, 32, 38, 40, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
П-2	50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	6,3	18,9
Б-3	50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
Б-4	20, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	5	15
Б-5	50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200		
Б-6	20, 25, 32, 38, 50, 54, 60, 70, 75, 83, 90, 100, 110, 125, 150, 200	5	15

Маркучите се произвеждат с дължина до 8 л.м. По споразумение с клиентите могат да се произвеждат и маркучи с по-малки дължини.  
Работна  $t^\circ$  на околната среда: за тип В, Г, Х, К, П - от  $-20^\circ$  до  $+50^\circ$  С.  
За тип Б - от  $-25^\circ$  до  $+60^\circ$  С.

**ПРИЛОЖЕНИЕ: ВЪВ ВСИЧКИ ИНДУСТРИАЛНИ БРАНШОВЕ, МАШИНОСТРОЕНЕ, МИННА ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, Ж.П. ТРАНСПОРТ, ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ, БИТА И ДР.**

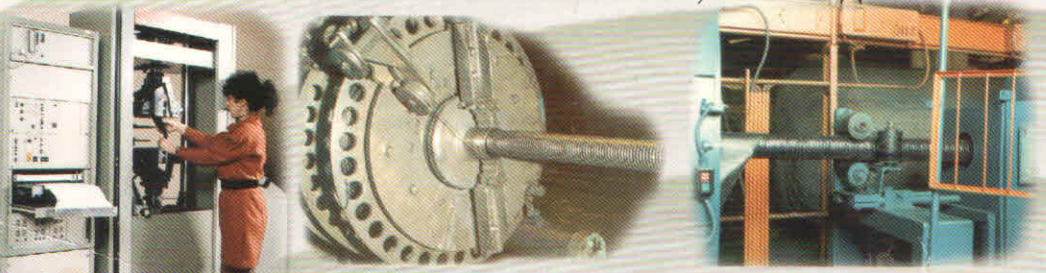

"КАУЧУК" АД е сертифицирано през 1999 г. от Lloyd's Register, има сертификат EN ISO 9001:2000 г. и е пресертифицирано през 2002 г. и 2005 г. по същия стандарт.

