



Инструмент за сваляне на изолацията със страничен резец



14 22 160

Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



14 25 160

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



14 26 160


Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900/DIN EN 60900



- [Описание](#)
- [Приложение](#)
- с удължени резци
- Подобро предавателно число, 25 % повишен капацитет
- Прецизни отвори за сваляне на изолация 1,5 мм² и 2,5 мм²
- Комфортно рязане на кабели до 5 x 2,5 мм²
- дълги върхове за най-фино рязане също и при ограничено място

- индуктивно закалени резци, твърдост на резците около 60 HRC
- Ванадиева електростомана, изковани, закалени в масло

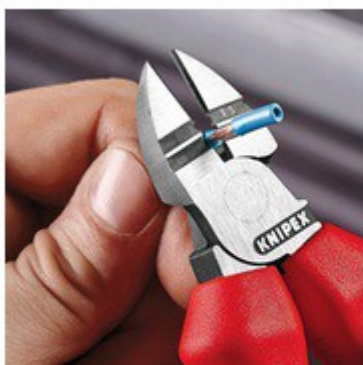

Артикулен номер	EAN	Изоляционни стойности mm ²	AWG	Ø mm	Ø mm	mm	g
14 22 160	034988	1,5 + 2,5	15 + 13	2,5	1,50	160	206
14 25 160	028697	1,5 + 2,5	15 + 13	2,5	1,50	160	224
14 26 160	040279	1,5 + 2,5	15 + 13	2,5	1,50	160	216

Запазено право за технически изменения и несъответствия

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com