



Клеци за сваляне на изолацията



11 01 160
Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



11 02 160
Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



11 05 160
Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки



11 06 160

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900

⚡ 1000V   MM



11 07 160

Хромирана челюст, Дръжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE

IEC 60900DIN EN 60900

⚡ 1000V   MM



11 12 160

Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



11 17 160


Хромирана челюст, Дръжки изолирани с потапяне, изпитани по VDE

IEC 60900DIN EN 60900

⚡ 1000V  

- [Описание](#)
- [Приложение](#)
- за едножилни, многожилни кабели и кабели с фини жила с пластмасова или гумена изолация макс. Ø 5,0 mm или 10,0 mm² сечение на кабела
- лесна настройка на желания диаметър на жилото или сплитката чрез болт с накатена глава и контрагайка

- Специална инструментална стомана, изковани, закалени в масло

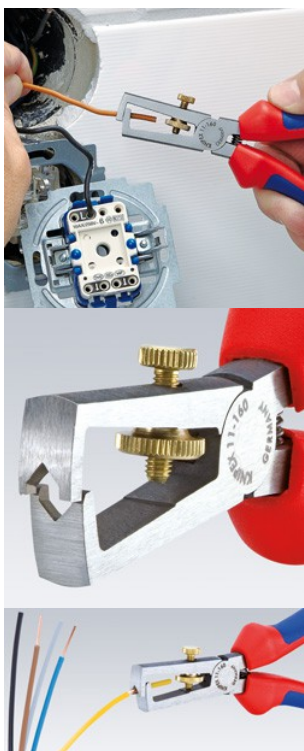

Артикулен номер	EAN 4003773-	Изоляционни стойности Ø mm	Изоляционни стойности mm ²	AWG	mm	g
11 01 160	013556	5,0	10,0	7	160	131
11 02 160	023180	5,0	10,0	7	160	165
11 05 160	039570	5,0	10,0	7	160	157
11 06 160	021933	5,0	10,0	7	160	166
11 07 160	015499	5,0	10,0	7	160	180
11 12 160	034964	5,0	10,0	7	160	156
11 17 160	015505	5,0	10,0	7	160	181

Запазено право за технически изменения и несъответствия