


Клещи комбинирани - 406/4P

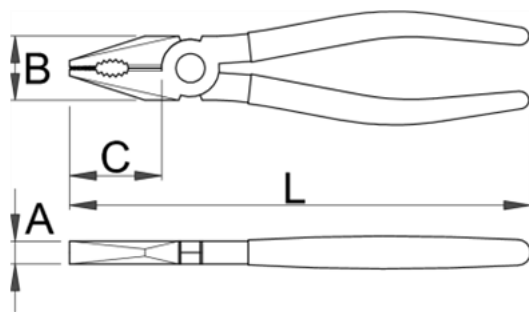

Описание

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- финно шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476
- ергономични пластични дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5746

Технически параметри

	L	B	C	A				
608681	140	23	32	8	128	4B	10	1
608682	160	24	35	9.5	184	4B	10	1
608683	180	27	38	10	227	4B	10	1
608684	200	29	41	10.5	278	4B	10	1
608685	220	32	47	11	342	4B	10	1

Капацитет на рязане (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm ² Øf	max 650 N/mm ² Øf
608681	140	1,6	2,0
608682	160	1,6	2,0
608683	180	1,8	2,5
608684	200	2,0	2,5
608685	220	2,0	3,0

Информация за опаковането

	Опаковка за търговия на дребно					Транспортна опаковка			
	L	A	Б	Ц		A1	Б1	Ц1	
608681	140	210	58	20	129	4	75	278	54
608682	160	220	58	20	190	4	114	291	39
608683	180	240	58	20	233	4	114	291	39
608684	200	245	58	20	284	4	114	291	39
608685	220	300	58	16	351	4	85	337	68