


Клещи комбинирани - 406/4G

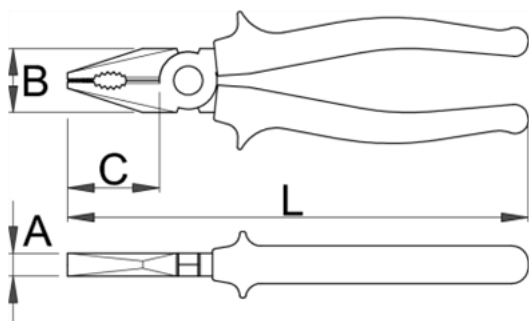

Описание

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- финно шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт ISO 9717
- усилен пластмасови дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5746

Технически параметри

Barcode	L	B	C	A	Weight	Material	Finish	Coating
608673	140	23	32	8	157	4B	10	-
608674	160	24	35	9.5	224	4B	10	-
608675	180	27	38	10	274	4B	10	-
608676	200	29	41	10.5	341	4B	10	-
608677	220	32	47	11	421	4B	10	-

Капацитет на рязане (10N=1kg)

Barcode	L	max 1600 N/mm ² Ø1	max 650 N/mm ² Ø1
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

Информация за опаковането

Barcode	Опаковка за търговия на дребно					Транспортна опаковка				
	L	A	Б	Ц	Weight	Hand	A1	Б1	Ц1	Weight
608673	140	210	58	30	150	4	75	308	60	665
608674	160	225	58	31	222	4	75	308	60	956
608675	180	240	59	31	270	4	84	318	63	1154
608676	200	250	61	31	337	4	85	337	73	1439
608677	220	310	65	33	430	4	145	358	48	1845