
Клещи комбинирани - 406/4G

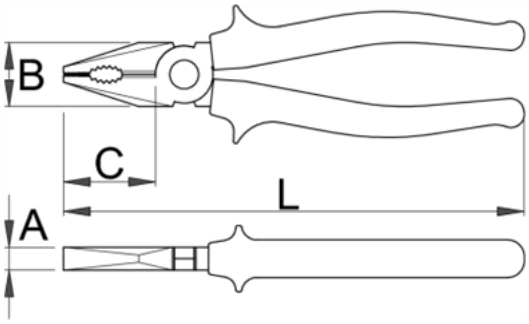

Описание

- материал: специална инструментална стомана
- ковани, изцяло закалени
- режещите части индуктивно закалени
- финно шлифовани
- фосфатирани в съответствие със стандарт DIN 12476
- усилени пластмасови дръжки
- изработени в съответствие със стандарт ISO 5746

Технически параметри

	L	B	C	A				
608673	140	23	32	8	157	4B	10	-
608674	160	24	35	9.5	224	4B	10	-
608675	180	27	38	10	274	4B	10	-
608676	200	29	41	10.5	341	4B	10	-
608677	220	32	47	11	421	4B	10	-

Капацитет на рязане (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm² ØT	max 650 N/mm² ØT
608673	140	1,6	2,0
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

Информация за опаковането

	Опаковка за търговия на дребно					Транспортна опаковка				
	L	A	Б	Ц			A1	Б1	Ц1	
608673	140	210	58	30	150	4	75	308	60	665
608674	160	225	58	31	222	4	75	308	60	956
608675	180	240	59	31	270	4	84	318	63	1154
608676	200	250	61	31	337	4	85	337	73	1439
608677	220	310	65	33	430	4	145	358	48	1845

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com