Service MANOSKOP® 730 Quick

209-215

- auslösend
- Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
- QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (Gr. 5–65)
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff (Gr. 5–65)
- ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde
- integrierte Lupe im Ablesefenster
- optimierter Ballengriff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Doppel-Stopp-Signal
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb (Gr. 5–65)
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird.
- Kalibrierung mit der perfectControl Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706. Ggf. Nachjustieren ohne Demontage.
- mit Zertifikat
- Anzeigeabweichung ± 4 %

730 Quick — Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge

NEW

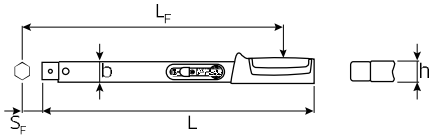

730/5 Quick

Code	Gr.					mm	b mm	h mm	L mm	L_F mm	S_F mm	g
50 18 40 05	5	6–50 N·m	5–36 ft·lb	2 N·m	1 ft·lb	9x12	28	23	315	287,5	17,5	780
50 18 40 10	10	20–100 N·m	15–72,5 ft·lb	2,5 N·m	2,5 ft·lb	9x12	28	23	370	343	17,5	940
50 18 40 12	12	25–130 N·m	20–95 ft·lb	2,5 N·m	2,5 ft·lb	14x18	28	23	410	386	25	1080
50 18 40 20	20	40–200 N·m	30–145 ft·lb	5 N·m	5 ft·lb	14x18	28	23	455	431,5	25	1210
50 18 40 40	40	80–400 N·m	60–300 ft·lb	10 N·m	10 ft·lb	14x18	28	23	590	571,5	25	1620
50 18 40 65	65*	130–650 N·m	100–480 ft·lb	20 N·m	20 ft·lb	14x18	30,6	25,6	875	855	25	3190
50 18 45 65	II/65	130–650 N·m	100–480 ft·lb	20 N·m	20 ft·lb	22x28	30,6	25,6	897	906	55	4100
50 58 40 05	a/5	6–50 N·m	50–440 in·lb	2 N·m	10 in·lb	9x12	28	23	315	287,5	17,5	780
50 58 40 10	a/10	20–100 N·m	180–880 in·lb	2,5 N·m	20 in·lb	9x12	28	23	370	343	17,5	940
50 58 40 12	a/12	25–130 N·m	225–1150 in·lb	2,5 N·m	25 in·lb	14x18	28	23	410	386	25	1080
50 58 40 20	a/20	40–200 N·m	350–1750 in·lb	5 N·m	50 in·lb	14x18	28	23	455	431,5	25	1210

* empfohlene Einsteckknarre Nr. 735/40HD

730 — Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge



730/2

Code	Gr.			mm	b mm	h mm	L mm	L_F mm	S_F mm	g
50 18 00 02	2	4–20 N·m	0,5 N·m	9x12	27,5	23	178,5	174	17,5	315
50 18 00 04	4	8–40 N·m	1 N·m	9x12	27,5	23	222	218	17,5	395
50 58 00 01	a/2-1	17,5–87,5 in·lb	2,5 in·lb	9x12	27,5	23	178,5	174	17,5	315
50 58 00 02	a/2	30–175 in·lb	5 in·lb	9x12	27,5	23	178,5	174	17,5	315
50 58 00 04	a/4	70–350 in·lb	10 in·lb	9x12	27,5	23	222	218	17,5	395

730/80 — Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge

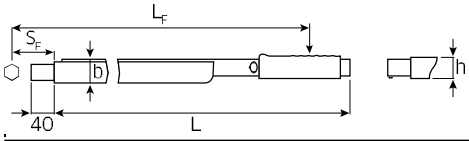

730/80

Code					mm	b mm	h mm	L mm	L_F mm	S_F mm	g
50 18 00 80	160–800 N·m	120–600 ft·lb	20 N·m	20 ft·lb	24,5x28	46	43	970	990	95	5377

Mit Aufsteckadapter Nr. 7370/80 können auch alle Einsteckwerkzeuge 14 x 18 mm eingesetzt werden.

Ташкент ООО www.tashkent-drawing.com