

Produktdatenblatt



RK-HTH 085x070/47x14-70-Z

EAN 4047526209209
ID 209205

Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Stahl-Radkörper


Rad:
Aus hochwertigem, reaktionsgegossenem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, bodenschonend, sehr abriebfest, hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit, sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper.

Laufbelag / Reifen:
Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®.

Laufflächen-Farben hellbraun

Radkörper / Felge: Aus Stahl bzw. Grauguss.

Radkörperfarbe: silber

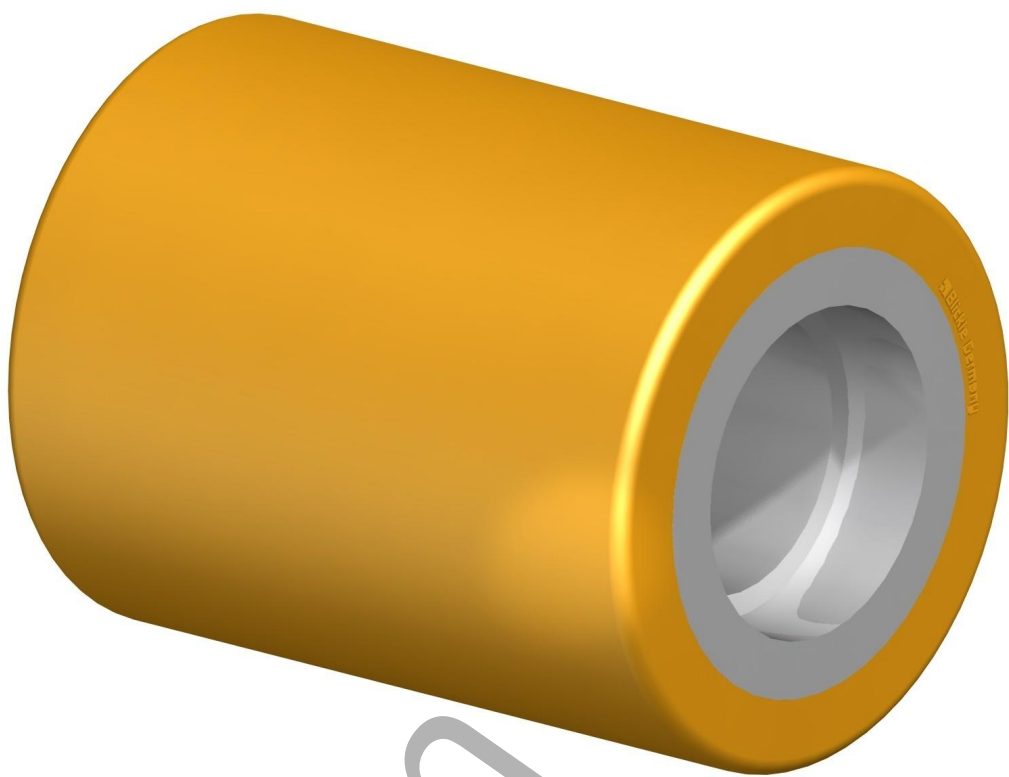

Rollwiderstand
■■■■■ □ sehr gut

Fahrgeräusch
■■■■■ □ gut

Bodenschonung
■■■■■ □ gut

Technische Daten

Rad-Ø	↻	85 mm (D)
Radbreite	↕	70 mm (T2)
Lagersitz-Ø	↻	47 mm (S)
Lagersitztiefe	⌈⌋	14 mm (t)
Tragfähigkeit	⚖	530 kg
Stückgewicht	⚖	0,9 kg
Temperaturbeständigkeit	🔥	-25 °C
Temperaturbeständigkeit bis	🔥	70 °C
Belagshärte		92° Shore A
Lagerart:	⦿	Ohne Lager

