

Fiche technique du produit



LE-VPP 200R-SG

EAN 4047526233884
ID 233882

Roulette pivotante en tôle d'acier, avec platine à visser, Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétique

Monture :

Embouties en tôle d'acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l'écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.

Roues :

En caoutchouc plein standard, très grand confort de roulage, fonctionnement silencieux, grande protection des sols, conforme à la PAK selon la directive EU 2005/69/CE.

Bande de roulement / bandage : En caoutchouc plein standard.

Couleur de la surface de roulement Gris

Corps de roue / jante :

En polypropylène de première qualité, non cassant. Bandage monté à la presse.

Couleur du corps de roue : Noir




- Résistance au roulage**
■ ■ □ □ □ Satisfaisant
- Bruits de roulage**
■ ■ ■ ■ □ Très bien
- Protection du sol**
■ ■ ■ ■ □ Très bien

Fiche technique du produit



Données techniques

Dimension de platine		140 x 110
Entraxe trous de fixation		105 x 75-80
Ø trou de fixation		11
Ø roue		200 mm (D)
Largeur roue		50 mm (T2)
Capacité de charge		205 kg
Hauteur totale		235 mm (H)
Déport pivotante		54 mm
Poids unitaire		2,7 kg
Résistance à la température		-20 ° C
Résistance à la température		60 ° C
Dureté du revêtement		80° Shore A
Type de moyeu		Roulement à rouleaux

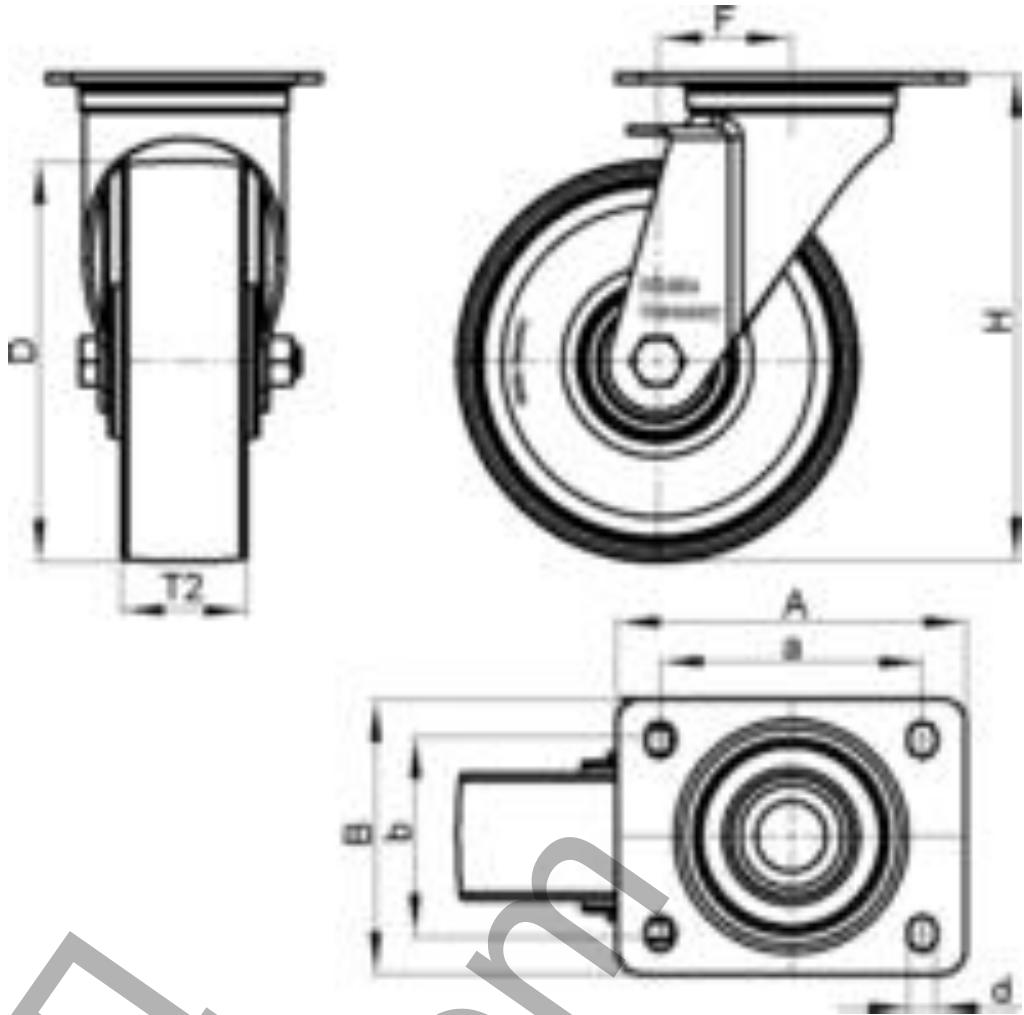

Fiche technique du produit



Accessoires :



RI-03.03

Blocage directionnel

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com