


Инжекционни TPU 80A полиетанови колела , с термопластичен център, фиксирана скоба тип NL

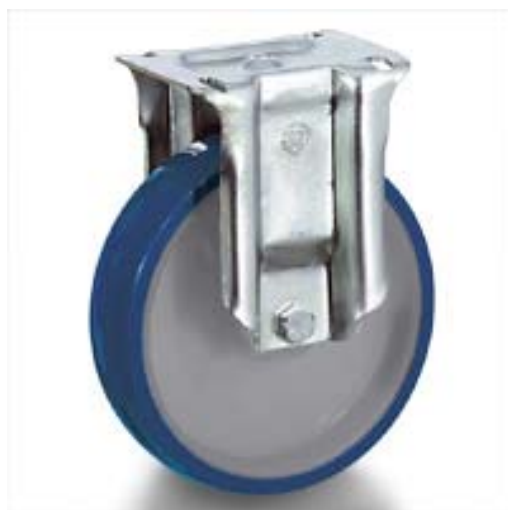

Описание на колелото

Инжекционни полиетанова шина TPU 80D; твърдост 80 поставка А с термопластичен център.

Обикновен лагер или ролков лагер

Обикновеният лагер идва от дупка в материала, която оформя центъра на колелото и съдържа оста. Обвивката на лагера при ролковия лагер се получава чрез калъп и съдържа цилиндричен лагер от неръждаема стомана с полиамид 6.

Ос

Оста е съставена от стоманени пластини с размери според UNI EN 24017 и глава според UNI EN 24032.

Фиксирана скоба тип NL

Фиксирана скоба тип NL. Скобата е направена от пресована и подцинкована стомана

										
	80	30	107	100x85	80x60	9	75	0,38	615701	
	100	30	128	100x85	80x60	9	120	0,43	615702	
	125	35	156	100x85	80x60	9	180	0,66	615703	
	150	35	182	100x85	80x60	9	220	0,80	615704	
	150	45	192	140x110	105x80	11	250	1,46	615711	
	200	50	240	140x110	105x80	11	300	1,81	615706	

										
	80	30	107	100x85	80x60	9	75	0,41		615901
	100	30	128	100x85	80x60	9	120	0,43		615902
	125	35	156	100x85	80x60	9	180	0,67		615903
	150	35	182	100x85	80x60	9	220	0,82		615904
	150	45	192	140x110	105x80	11	250	1,51		615911
	200	50	240	140x110	105x80	11	300	1,86		615906