

Моторни коси

HUSQVARNA 336FR

Идеалното решение за собственици на земя, които ще оценят предимството на две машини, обединени в една. Двигателят X-Torq® осигурява висока мощност и нисък разход на гориво. Системата за понижаване на силата на вибрациите LowVib подобрява удобството и контрола по време на работа. Доставя се със самар Balance 35, тримерна глава, нож за трева и циркулярен диск.

Разход на гориво (g/kWh)	435 g/kWh
Консумация на гориво (тегло/час)	0.59 kg/h
Обем на цилиндъра	34.6 cm³
Тегло (без режещи инструменти)	7 kg

Включва:

Самар Balance 35

Trimmer head T35

Grass knife 3-tooth

Saw blade Scarlett



Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Искате ли да погледнете по-отблизо? Научете всички подробности, вижте дизайна и разгледайте характеристиките.



Balance 35

Ергономичен самар, който разпределя равномерно тежестта между раменете, гърдите и гръба.

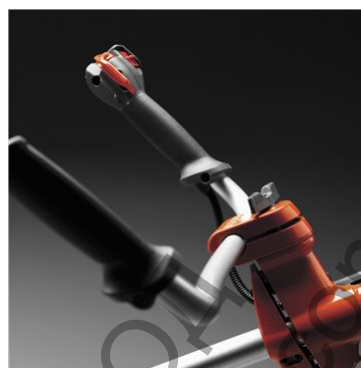

Регулируема ръкохватка

Регулируема и ергономична ръкохватка за максимален комфорт.

Двигател X-Torq®

Двигател X-Torq® с до 75% по-малко вредни емисии и до 20% по-икономичен разход.



Tap 'n Go

Здрава и мощна двойно режеща система с Tap'n Go функция за бързо зареждане на главата.



- Лесно стартиране
- Стоп ключ с автоматично връщане
- Предпазител Combi

- Ъглова предавка за моторна коса
- Удобна ръкохватка
- Меки удобни ръкохватки

Спецификации

 Двигател

Максимален въртящ момент	1.8 Nm
Обем на цилиндъра	34.6 cm³
Мощност	1.9 hp
Мощност	1.4 kW
Максимална скорост	8400 rpm
Обем на бензиновия резервоар	0.6 l
Разход на гориво (g/kWh)	435 g/kWh
Скорост на празен ход	2900 rpm
Максимални обороти	8220 rpm
Свещ	Champion RCJ6Y
Разстояние между електродите на свещта	0.5 mm
Exhaust emissions (CO2 EU V)	862 g/kWh [1]

 Размери

Тегло (без режещи инструменти)	7 kg
Дължина на тръбата	1483 mm
Диаметър на тръбата	28 mm

 Смазване

Вид масло	Husqvarna 2- двухтактово или еквивалент при 50:1
Тип на смазване	Минерална грес

 Емисии

Вредни емисии (HC средно)	40.51 g/kWh
Вредни емисии (HC средно)	29.31 g/kWh
Вредни емисии (HC средно ниво)	29.31 g/kWh
Вредни емисии (CO средно)	418.31 g/kWh
Вредни емисии (CO средно)	243.69 g/kWh

 Трансмисия

Предавателно число	1
Ъгъл на предавката	35 °

 Оборудване

OEM Диск	Multi 300-3
OEM Самар	Balance 35
OEM Тримерна глава	T35 M12
OEM Нож	Scarlett 200-22

 Шум

Ниво на шума, гарантирано (LWA)	113 dB(A)
Ниво на звука, измерено	112 dB(A)
Налягане на шума, усещано от оператора	98 dB(A)

Вредни емисии (CO средно ниво) **243.69 g/kWh**

Вредни емисии (NOx средно) **0.46 g/kWh**

Вредни емисии (NOx средно) **1.09 g/kWh**

Вредни емисии (NOx средно ниво) **1.09 g/kWh**

[1] This CO2 measurement results from testing over a fixed test cycle under laboratory conditions a(n) (parent) engine representative of the engine type (engine family) and shall not imply or express any guarantee of the performance of a particular engine.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com