


# SINGLE ROW DEEP GROOVE BALL BEARINGS ZVL SLOVAKIA, a. s.

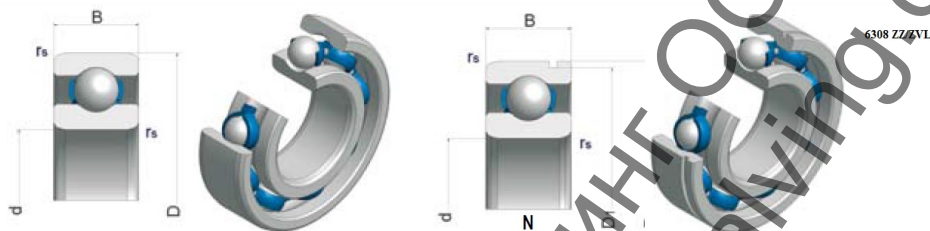

DIMENSIONS mm				BASIC LOAD RATING kN		LIMITING SPEED FOR LUBRICATION min <sup>-1</sup>			BEARING DESIGNATION						WEIGHT kg
d	D	B	rs min.	C	Co	Z, ZR	RS, RSR	ST	Z, ZR	2Z, 2ZR	RS, RSR	2RS, 2RSR	N		
40	68	9	0,3	13,2	10,2	9 400		11 000	6008					0,125	
	68	15	1	16,8	11,4	9 400	6 300	11 000	6008ZR	6008-2ZR	6008RSR	6008-2RSR	6008N	0,195	
	80	18	1,1	32,9	20	8 400	5 600	10 000	6208	6208ZR/JZ	6208-2ZR/2Z	6208RSR	6208-2RSR	6208N	0,367
	90	23	1,5	40,6	23,7	7 900	5 300	9 400	6308	6308ZR	6308-2ZR	6308RSR	6308-2RSR	6308N	0,635
	110	27	2	63,1	36,2	6 700		7 900	6408				6408N	1,23	

Лагерите с дълбок канал са приложими за високоскоростни приложения. Освен отворения тип, същите лагери с дълбок канал се предлагат в различни версии, включително и предварително смазани лагери, лагери със защита или уплътнение от едната или от двете страни, лагери с фиксиран пръстен и лагери за големи натоварвания.

Ташер-Гарвинг ООД  
www.tasher-garving.com