


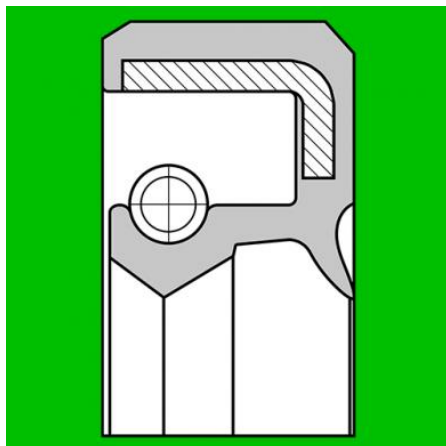

Семеринг

Параметри

Материал:	NBR
Вътрешен диаметър:	45 мм
Външен диаметър:	80 мм
Височина:	10 мм

Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

Устойчив спрямо въздействието на минерални масла и мазнини, особено хидравлични масла, смазки, бензин, както и други алифатни въглеводороди, киселини и луги, несъдържащи ароматизирани и хлорирани добавки. Добрите механични свойства, като например висока устойчивост на налягане, твърдост и температура (-25°C до $+120^{\circ}\text{C}$) осигуряват на този каучук широк обхват на приложение.

<u>ПРЕДИМСТВА</u>	<u>НЕДОСТАТЪЦИ</u>
- Добра устойчивост на масла и горива - Добра устойчивост на температури: -20°C до $+120^{\circ}\text{C}$ в масло - Добра устойчивост на опън и износване - Слабо подуване във вода	- Слаба устойчивост на атмосферни фактори, озон и светлина - Слаба устойчивост на полярни флуиди - Слаба устойчивост на хлорирани въглеводороди - Слаба устойчивост на ароматични флуиди