
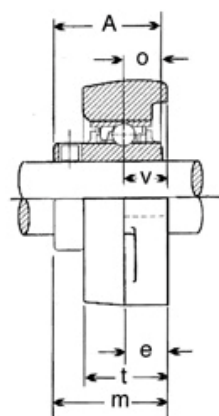


Лагерни тела (щендерни лагери) от типовете UCP, UCF, UCPA, UCHN, UCFL и UCT, състоящи се от здрав чугунен корпус, в който е прецизно центриран капсулован лагер от типа UC със сферична външна гривна. Лагерните тела са с добра устойчивост на замърсяване и прах, подходящи са за използване във влага, имат висока устойчивост на вибрации и висока механична якост, лесен монтаж и демонтаж. Това прави тези лагерни тела широко използвани във всички видове транспортни конвейери, както и в много селскостопански, дървообработващи машини и промишлени съоръжения.

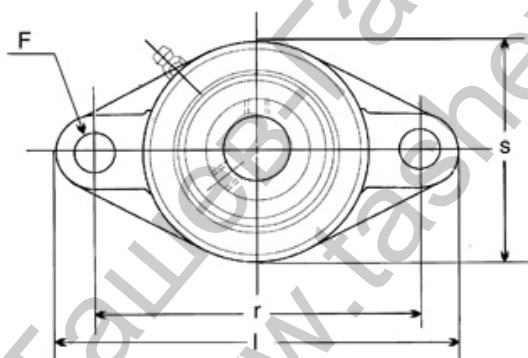

UCFL	Диам. на вала	Размери										Лагер	Тегло
	мм.	l	r	v	e	t	F	s	m	A	o	No.	kg.
202	15	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	UC 202	0,48
203	17	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	UC 203	0,48
204	20	113	90	15	11	25,5	12	60	33,3	31	12,7	UC 204	0,48
205	25	130	99	16	13	27	16	68	35,7	34	14,3	UC 205	0,65
206	30	148	117	18	13	31	16	80	40,2	38,1	15,9	UC 206	0,94
207	35	161	130	19	15	34	16	90	44,4	42,9	17,5	UC 207	1,20
208	40	175	144	21	15	36	16	100	51,2	49,2	19	UC 208	1,60
209	45	188	148	22	16	38	19	108	52,2	49,2	19	UC 209	2,00
210	50	197	157	22	16	40	19	115	54,6	51,6	19	UC 210	2,30
211	55	224	184	25	18	43	19	130	58,4	55,6	22,2	UC 211	3,30
212	60	250	202	29	18	48	23	140	68,7	65,1	25,4	UC 212	4,30
213	65	258	210	30	22	50	23	155	69,7	65,1	25,4	UC 213	5,00
214	70	265	216	31	22	54	23	160	75,4	74,6	30,2	UC 214	5,60
215	75	275	225	34	22	56	23	165	78,5	77,8	33,3	UC 215	6,20
216	80	290	233	34	22	58	25	180	83,3	82,6	33,3	UC 216	8,00