

BEKAP ARES

ÇELİK AMBALAJ ÇEMBERLERİ



*Dünya Standardlarında Üretim ve
Mükemmel Kalite*

Bekap Ares Çelik

Ambalaj Çemberleri Teknik Özellikleri


BEKAP ARES

Genişlik		Kalınlık		Çekme Mukavemeti	Uzama	Sarım
mm	Inches	mm	Inches	N/mm ² (Min.)	(L=5d) (Min.)	Şekli
12.7	½	0.40	.015	800	6%	Çoklu
12.7	½	0.50	.020	800	6%	Çoklu
12.7	½	0.60	.023	800	6%	Çoklu
16.0	⅝	0.40	.015	800	6%	Çoklu, Tekli
16.0	⅝	0.50	.020	800	6%	Çoklu, Tekli
16.0	⅝	0.60	.023	800	6%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.40	.015	800	6%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.50	.020	800	6%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.60	.023	800	6%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.64	.025	800	6%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.70	.0275	750	8%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.80	.031	750	8%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.90	.035	750	8%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.70	.0275	750	8%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.80	.031	750	8%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.90	.035	750	8%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	0.70	.0275	750	8%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	0.80	.031	750	8%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	0.90	.035	750	8%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	1.00	.040	750	8%	Çoklu, Tekli

Jumbo ve Süper Jumbo Sarım yapılabilir.

Bekap Ares Çelik Ambalaj Çemberleri ;

- Metalurjik özellikleri yüksek çelikten üretilir.
- Yüksek gerilim altında ve zorlu şartlarda maksimum direnç ve dayanıma sahiptir.
- Ürünlerin güvenli taşınmasını sağlar.
- İş güvenliği, kolay kullanım ve paketlenme makinalarının sorunsuz çalışabilmeleri için çok özel yöntemlerle çember kenarları yuvarlatılmış, çaptan arındırılmış ve vaks ile kayganlaştırılmıştır.
- Her türlü ambalaj şekli ve boyutunda sağlıklı bir ambalajlama sağlar.

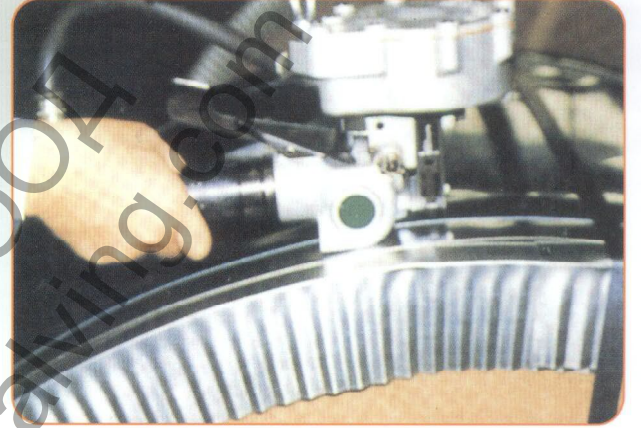

BEKAP ARES PLUS

Genişlik		Kalınlık		Çekme Mukavemeti	Uzama	Sarım
mm	Inches	mm	Inches	N/mm ² (Min.)	(L=5d) (Min.)	Şekli
12.7	½	0.50	.020	950	12%	Çoklu
16.0	⅝	0.50	.020	950	12%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.50	.020	950	12%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.64	.025	950	12%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.80	.031	950	12%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.64	.025	950	12%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.80	.031	950	12%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.90	.035	950	12%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	0.80	.031	950	12%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	0.90	.035	950	12%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	1.00	.040	950	12%	Çoklu, Tekli

Jumbo ve Süper Jumbo Sarım yapılabilir.

BEKAP ARES PLUS FLEX

Genişlik		Kalınlık		Çekme Mukavemeti	Uzama	Sarım
mm	Inches	mm	Inches	N/mm ² (Min.)	(L=5d) (Min.)	Şekli
19.0	¾	0.64	.025	750	18%	Çoklu
19.0	¾	0.70	.0275	750	18%	Çoklu
19.0	¾	0.80	.031	750	18%	Çoklu, Tekli
19.0	¾	0.90	.035	750	18%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.64	.025	750	18%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.70	.0275	750	18%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.80	.031	750	18%	Çoklu, Tekli
25.4	1	0.90	.035	750	18%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	0.70	.0275	750	18%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	0.80	.031	750	18%	Çoklu, Tekli
31.75	1¼	0.90	.035	750	18%	Çoklu, Tekli

Jumbo ve Süper Jumbo Sarım yapılabilir.

BEKAP ARES PLUS USLM


Genişlik		Kalınlık		Kopma Mukavemeti	Uzama	Sarım
mm	inch	mm	inch	N (min.)	(L=5d) (min.)	Şekli
31.75	1¼	1.12	.044	38,000	12%	Tekli
31.75	1¼	1.27	.050	43,000	12%	Tekli



Bekap Ares Çelik

Ambalaj Çemberleri Sarım Şekilleri

	12.7 - 19.0 mm Çoklu Sarım	25.4 - 31.75 mm Tekli Sarım	16 - 19 mm Tekli Sarım	Jumbo	Süper Jumbo
İÇ ÇAP	406 mm	406 mm	305 mm	406 mm	406 mm
DIŞ ÇAP	Max. 590 mm	Max. 600 mm	Max. 600 mm	Max. 900 mm	Max. 900 mm
KANGAL GENİŞLİĞİ	63 mm	31.75 - 25.4 mm	16 - 19 mm	190 - 400 mm	190 - 400 mm
PALETTEKİ KANGAL ADEDİ	12 - 15	20	24 - 30	4	2
KANGAL AĞIRLIĞI	Max. 53 kg	Max. 50 kg	Max. 24 kg	Max. 500 kg	Max. 1000 kg

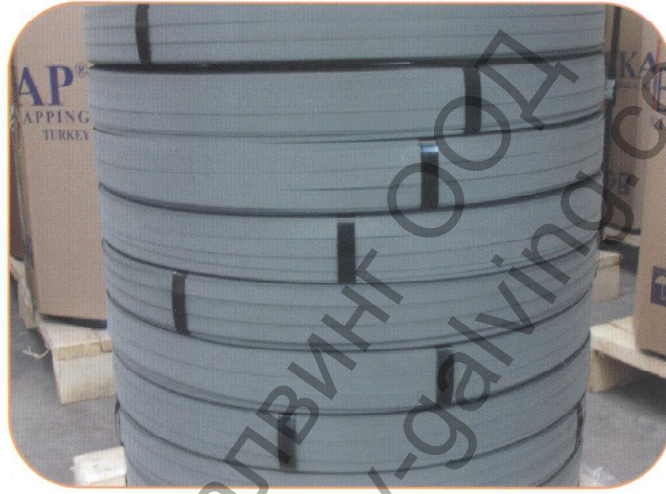

Bekap Ares Çelik Ambalaj Çemberleri Yüzey Şekilleri

- Menevişli ve Vaksli
- Parlak (Parlak Çemberin Çekme Mukavemeti min.700 N/mm²dir.)
- Siyah Boyalı ve Vaksli
- Çinko Boyalı ve Vaksli