





HDS 8/18-4 CX

Трифазната водоструйка с подгряване на водата HDS 8/18 CX е най-мощната в клас Comtract и е оборудвана с интегрирана макара, включваща 15 метра маркуч за високо налягане.



1 Икономичност

- eco!efficiency-режим – икономична и с грижа за околната среда – дори и при по-продължителна употреба.
- Намалява разхода на гориво и CO2-емисиите с до 20 процента.

2 Лесна за употреба

- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
- Голям отвор на резервоара със система за пълнене.

3 Съхранение

- Затварящо се място за съхранение на дюзи, инструменти и пр.
- Интегрирана макара за маркуч с 15 м маркуч за високо налягане. За голям диапазон на работа и лесно съхранение само с едно движение (CX-моделите).

4 Надеждност

- Системата за леко изправяне (SDS) компенсира колебания и свръхстойности в напорната система.
- Голям воден филтър защитава помпата от повреди.



HDS 8/18-4 CX

- Икономичен екоefficiency режим
- Интуитивен превключвател с един бутон
- 4 - полюсен мотор с водно охлаждане

Технически данни

Артикулен н-р	1.174-906.0
	4054278168593
Вид на тока	3 / 400 / 50
Дебит	300-800
Налягане bar / MPa	30-180 / 3-18
Максимална температура	80 / 155
Мощност на свързване	6
Разход гориво, пълна мощност	5
Резервоар за гориво l	15
Тегло	122,8
Размери (Д x Ш x В)	1250 x 650 x 920

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Advanced
Маркуч за високо налягане	15 / DN 6, 250 bar
Струйна тръба	1050
Силов дюз	■
Система за мека изолация (SDS)	■
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане	■
ANTI!Twist	■
Прекъсване на налягането	■
Интегриран резервоар за гориво и почистващи препарати	■
Серво контрол	■
■ Включени в комплекта	

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р			Дължина		Цена	
Standard с двустранна резба								
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10			▲
	2	6.110-030.0	ID 8	315 bar	15			▲
	3	6.110-032.0	ID 8	315 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	4	6.110-014.0	ID 8	315 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	5	6.110-042.0	ID 10	220 bar	15			▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	6	6.110-043.0	ID 10	220 bar	20		с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	7	6.110-044.0	ID 10	220 bar	25			▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	ID 10	220 bar	40			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	ID 12	210 bar	15		Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	ID 12	210 bar	40			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	ID 10	220 bar	10			▲
	12	6.110-033.0	ID 8	315 bar	15			□
Longlife 400 с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	13	6.110-023.0	ID 8	400 bar	30		С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	14	6.110-027.0	ID 8	400 bar	20			▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	15	6.110-029.0	ID 8	400 bar	15		С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	16	6.110-024.0	ID 8	400 bar	1,5			□
Изпълнение за ХВП с двустранна резба								
	17	6.110-051.0	ID 8	250 bar	10			▲
	18	6.110-052.0	ID 8	250 bar	20			▲
	19	6.110-063.0	ID 6	250 bar	15			□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба								
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	20	6.110-053.0	ID 8	400 bar	10		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета	21	6.110-054.0	ID 8	400 bar	20		Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	□
Standard								
Маркуч за високо налягане DN6, 15 m, за барабан за навиване на маркуч	22	6.110-036.0	ID 6	250 bar	15		с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и извод за щекерен нипел за барабан за навиване на маркуч	■
	23	6.110-037.0	ID 6	250 bar	15			□
Longlife 400								
	24	6.110-028.0	ID 8	400 bar	20			□
Longlife изпълнение за ХВП								
Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m	25	6.110-075.0	ID 8	400 bar	20			□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0



		Артикулен н-р			Дължи-на		Цена		
Специални маркучи									
	26	6.110-068.0	ID 8	400 bar	1,5				☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дебит			Цена	
Ръчни пистолети							
Удължен пистолет Easy Press	1	4.118-005.0				Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за маркучи за високо налягане с шарнир	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0					□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0					□
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0					□
Servo-Control-перилатор							
	5	4.118-008.0	750-1100				■
Бърз куплунг							
Бърза връзка	6	2.115-000.0				За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	□
Нипел за бърза връзка, мъжки	7	2.115-001.0				Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0


KÄRCHER

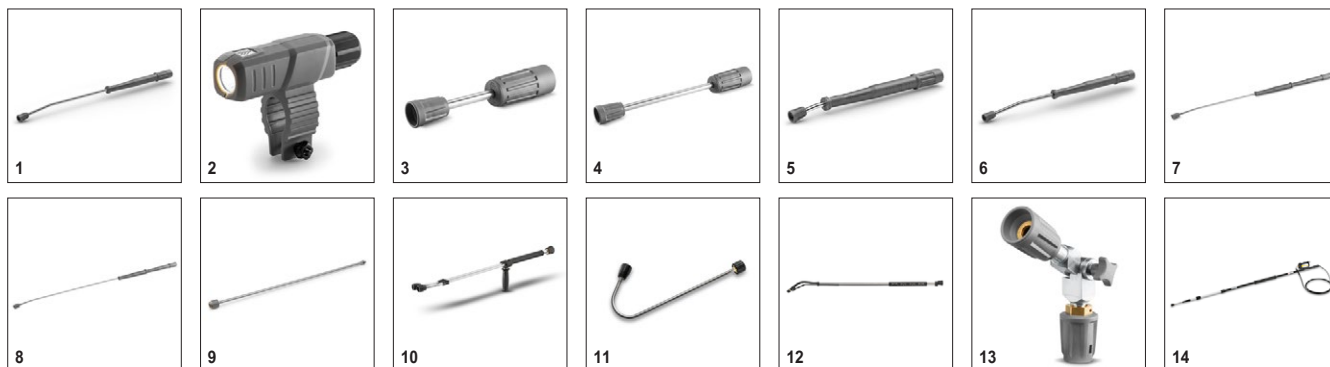

		Артикулен н-р	Дължина	Цена	
Въртящи струйници					
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	1	4.112-000.0	300 bar	1050	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична
Nozzle light	2	2.680-002.0		125	
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	3	4.112-027.0	300 bar	250	
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	4	4.112-024.0	300 bar	400	
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	5	4.112-007.0	300 bar	600	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	6	4.112-006.0	300 bar	840	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.112-018.0	300 bar	1550	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.112-021.0	300 bar	2050	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000	
Двоен струйник					
Двойна струйна тръба, 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).
Ъглов струйник					
	11	4.112-029.0			
Гъвкав струйник					
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar		
Телескопичен струйник					
Телескопична струйна тръба	14	4.112-037.0	225 bar	5400	Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	15	6.373-987.0			Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.
Уред за почистване на тръби					
Струйна тръба за почистване на улеи	16	2.112-015.0		960	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.
Струйник за шаси					
	17	4.112-032.0		700	
Zusatzhandgriff					
	18	4.321-380.0			

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 CX
1.174-906.0

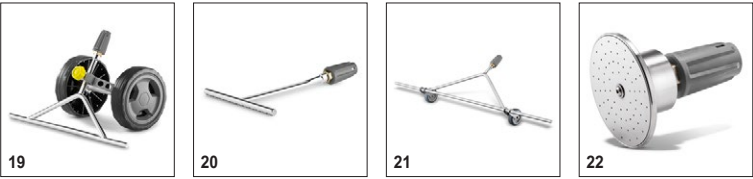

		Артикулен н-р	Дължина			Цена	
Weed control							
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0					☐
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0					☐
WR 100	21	2.114-015.0					☐
WR 10	22	2.114-016.0					☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						Цена	
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
	1	2.113-008.0	43						■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°									
	2	2.113-033.0	45						□
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°									
	3	2.113-046.0	45						□
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°									
	4	2.113-053.0	45						□

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р					Цена	
Роторна дюза, голяма								
Ротационна дюза – без превключване	1	4.114-042.0	300 bar	45			Ротационна дюза – въртяща се точкова струя – 10-кратен ефект от почистването. Максимална експлоатационна издръжливост чрез керамична дюза/лагерен пръстен макс. 300 bar/30 MPa, 85 °C	☐
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°								
	2	4.113-006.0		80				☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р					Цена	
Резба на дюза								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0						☐
Инжектор за препарат								
	2	6.645-759.0						☐
	3	6.500-000.0						☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-011.0						☐
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0								
	5	4.769-003.0						☐
	6	4.769-001.0						☐
Въртящ се куплунг								
Шарнирно съединение	7	4.111-021.0					Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	☐
Куплунги								
Coupler -2xM22x1,5	8	4.111-037.0						☐
Свързващ елемент								
	9	4.111-022.0						☐
Y-разпределител	10	4.111-024.0					предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	☐
	11	4.111-038.0						☐
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0						☐
Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0						☐
Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0						☐
Адаптер M22 – шарнир	15	4.111-032.0					M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐
Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0						☐
Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0						☐
Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0						☐
Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0						☐
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						☐
Газоотвеждащи тръби								
Изпускателни щупери	21	4.656-149.0					С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.	☐
	22	4.656-080.0						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър	Цена	
Маркуч за почистване на тръби, DN 6						
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar			☐
	2	6.110-008.0	250 bar			☐
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar			☐
Дюзи за почистване на тръби						
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21	☐
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30	☐
Дюза за почистване на тръби 120	6	5.763-089.0		120	24	☐
	7	5.763-015.0		55	16	☐
	8	5.763-016.0		60	16	☐
	9	5.763-017.0		50	30	☐
	10	6.415-440.0		65	16	☐
Почистване на бъчви и резервоари						
	11	2.112-020.0				☐
Пръскаща глава HKF 50, месинг						
	12	3.631-039.0				☐
	13	3.631-058.0				☐
К-т дюзи за пръскаща глава HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)						
	14	6.415-444.0		30		☐
	15	6.415-447.0		90		☐
	16	2.863-036.0				☐
	17	5.411-061.0				☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



		Артикул н-р	Дебит	Диаметър	Цена	
Уред за площи FRV 30						
ABS Закрепване на маркуча	1	2.642-528.0				☐
ABS Уловител на замърсяване	2	2.642-532.0				☐
Уред за площи FR 30 ME						
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	3	2.111-013.0		300		Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна ☐
Уред за площи FR 50						
Уред за почистване на площи FR 50	4	2.111-023.0		500		С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C ☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR						
	5	2.639-187.0	650-850			☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV						
Комплект дюзи 045 – за FRV 30	6	2.642-432.0	45			☐
Уред за площи FRV 30 ME						
Смукателен маркуч FRV 30 me	7	4.441-040.0				☐
FRV 30 Me	8	2.111-012.0				Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C. ☐
Flächenreiniger FR 50 Me						
	9	2.111-024.0				☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит				Цена	
Парогенератор (струйник за пяна)								
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700-800					☐
Пеногенератор 025	2	2.112-017.0						☐
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0						☐
Комплект Inno Foam								
	4	2.112-008.0						☐
Комплект Easy Foam								
	5	2.112-011.0						☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set								
	6	2.111-019.0	700-1000					☐
Монтажен к-т дюза за пяна								
	7	2.112-013.0						☐

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER




		Артикулен н-р	Дължина					Цена	
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15						☐
ABS барабан за маркуч, пластмасов	2	6.392-074.0	20						☐
ABS барабан за маркуч	3	6.392-083.0	20						☐
	4	6.392-106.0	20						☐
	5	6.392-105.0	20						☐
	6	6.392-076.0	20						☐
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	7	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	☐
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40						☐
	9	2.639-931.0							☐
ABS Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана	10	2.641-867.0						Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	☐
Anbausatz Schlauchtrommel automatik									
ABS автоматичен барабан за маркуч HDS C	11	2.110-012.0							☐
ABS барабан за маркуч	12	2.110-013.0							☐

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER

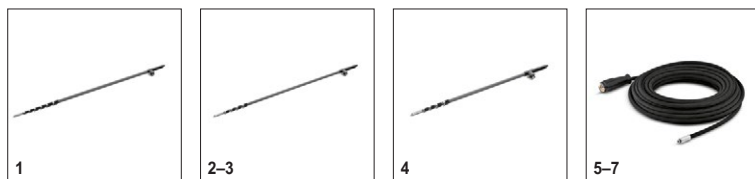

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена	
Почистване на солари								
Телескопична пръчка, компл. 14 m	1	4.110-002.0		max. 60				☐
Телескопична пръчка, компл. 10 m CFK (усилена с въглеродни нишки пластмаса)	2	4.110-007.0		max. 60				☐
Телескопична пръчка, компл. 10 m	3	4.110-003.0		max. 60				☐
iSolar TL 7 H (без маркуч)	4	4.110-004.0		max. 60				☐
Маркуч Solar	5	6.392-978.0		max. 155				☐
	6	6.392-977.0		max. 155				☐
	7	6.392-976.0		max. 155				☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



1



2

		Артикулен н-р						Цена	
Монтажен к-т кран									
Монтажен комплект за претоварване с кран за HDS компактен клас	1	2.642-638.0							☐
Монтажен к-т контрол на пламъка									
Монтажен комплект за контрол на пламъка за HDS компактен клас	2	2.642-711.0							☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX

1.174-906.0

KÄRCHER


	Артикулен н-р	Цена	
Гека-куплунг			
	1 6.388-461.0		☐
	2 6.388-455.0		☐
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	3 6.388-465.0		с накрайник за маркуч ☐
Hose coupling	4 6.388-458.0		☐
Смукателен филтър			
Смукателен филтър за вода	5 6.414-956.0		За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан ☐
	6 4.730-012.0		☐
Фин воден филтър			
	7 4.730-102.0		☐
	8 2.638-270.0		☐
Водоподаващ маркуч			
	9 4.440-038.0		☐
	10 4.440-207.0		☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Цена	
Възвратен клапан					
Обратен клапан	11	2.641-374.0			Има за цел да не се допуска попадане на почист-ващ препарат в кръга на питей-ната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вгра-дена защита срещу течове

■ Включени в комплекта □ ▲

HDS 8/18-4 CX 1.174-906.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р	Дебит					Цена	
Изваждаща се четка									
	1	4.113-001.0							☐
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се	2	4.113-004.0	500-800						☐
	3	4.113-003.0	500-800						☐

■ Включени в комплекта ☐ ▲